



Elektrik Panolarında Güvenilir Kaynak
Reliable Supply in Electrical Enclosures



2012-1

FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST 2012

Y-SYSTEM
Modüler Pano Sistemleri

NET-RACK
19" Data Sistemleri

Yplastica
Kablo Taşıma Sistemleri

POLİ
Plastik Pano Sistemleri

VIZ Light
Aydınlatma Sistemleri



CANIKLI GRUP

Y-SYSTEM
Modüler Pano Sistemleri

POLİ
Plastik Pano Sistemleri

NET-RACK
19" Data Sistemleri

Xplastica
Kablo Taşıma Sistemleri

VUZ Light
Aydınlatma Sistemleri

Tarihçemiz

1988 yılında 200m2 lik küçük bir atölye olarak kurulan YAVUZ PANO A.Ş. günümüzde 5000 m2'lik imalat alanı ve ileri teknoloji sistemleri ile donatılmış geniş makine parkuruna sahip tesisleriyle ülkemiz pano sektörünün önemli kuruluşlarının başında gelmektedir. YAVUZ PANO A.Ş. olarak; A.G. ve O.G. enerji sistemlerinde kullanılan panoların projelendirilmesi, imalatı, montajı ve kontrol safhalarında 70'in üzerindeki uzman, deneyimli, eğitilmiş ve teknik kadrosuyla, elektrik sektörüne "tam hizmet" ve "tam destek" verebilmekteyiz.

Sizce bu kadarlık büyüme hızı bize yeter mi? Elbette yetmez.

Faaliyet Alanlarımız

Üretim ve hizmet konseptimiz; Türk standartları enstitüsü tarafından. İmalata Yeterlilik Belgesi ve Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilerek onaylanmıştır. Firmamızın tüm çalışanlarının ISO 9001 - 2000 Kalite Sistemi çerçevesinde gerekli bilgi donanımına sahip olmanın verdiği bilinçle YAVUZ PANO A.Ş., bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek teknoloji, gerek hizmet kalitesi, gerekse yatırıma ve insana verdiği önemle sektördeki öncülüğünü sürdürecektir. GOST-R belgemiz ile Rusya ve Türkiye Cumhuriyetlere, Ukrayna belgemiz ile Ukrayna'ya ürün satabilmekteyiz. Firmamız Türkiye'de alçak gerilim panolarında tip testine (4000 A, 65kA) belgeye sahip firma olarak liderliğini sürdürmektedir. Tasarımı tamamen YAVUZ PANO'ya ait olan panolarımızın hiçbirinde kaynak kullanmıyoruz. Yani müşterilerimiz aldıkları ürünleri daha sonra oluşabilecek ihtiyaçları dahilinde ekler yaparak tekrar kullanabilirler. Bu hem müşterilerimizin işletme maliyetini düşürür, hem de herhangi bir revizyon sırasında müdahale kolaylığı sağlamaktadır.

CNC Apkant ve CNC Punch tezgahlarında bilgisayar destekli olarak hazırladığımız ürünlerimizde bugün daha iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi ile yola çıktık. Şu anda panolarımızın köşe birleştirme elemanlarını zamak döküm olarak yapmaktayız. Ayrıca tamamen tasarımı ve kalıpları YAVUZ PANO bünyesinde hazırlanan, plastik enjeksiyon yöntemi ile modüler yapıda polikarbonat panolar üretebilmekteyiz.

Kalite Politikamız

Çağdaş ticaret olgusunda var olabilmenin temel koşulunun "Müşteri Memnuniyeti" olduğu bilincindeyiz.

Bu bilinçle ileri teknolojinin imkanlarını kaliteli malzeme ile birleştirerek, müşterilerimize uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak vazgeçemeyeceğimiz politikamızdır.

Hedefimiz

Kendini her alanda ispatlamış sektörün lider kuruluşlarından biri olarak; geçmişte kazanılan yüksek bilgi ve deneyimlerimizi ileri teknolojinin imkanlarını da kullanarak, uluslararası alanda kendini ispatlayacak ürünlerimizle farklı bir mühendislik anlayışı ile üretim yapma hedefindeyiz.

Our Corporate History

Yavuz Pano A.Ş. is one of the leading turkish manufacturers for electrical enclosures and 19" rack cabinets.

Our production and service concept is certified by the "Institute of Turkish Standards" with certificates of "Capability of Production" and "Conformity of Turkish Standards".

Within the ISO9001-2000 Quality System, with the consciousness of all our staff having the necessary information and background. Yavuz Pano A.Ş. is going to continue to pioneer in technology, quality of service and attaching importance to investments and human.

Do you think that this growth will be enough for us? Of course not.

Activity Areas

Our production and service concept is certified by the .Institute of Turkish Standards. with certificates of .Capability of Production. and .Conformity of Turkish Standards.. Within the ISO 9001 - 2000 Quality System; with the consclousness of all our staff having the necessary information and background. YAVUZ PANO is going to continue to pioneer in technology, quality of service and attaching importance to investments and human. Additionally we are eligible to sell to Russia and Turk Republics by the means of our GOST-R and also eligible to sell Ukrania by means of our UKRANIA certificate. Our Firm one of the leading company in TURKEY having Low voltage Type Test (4000 A, 65kA) certificate.

Additionally all our panels are produced in moduler form. We do not use welding in any of our products, which are completely of our own design. This enables our customers to make modifacations and additions upon changing needs in the future. This both reduces the cost of the units to our customers, and makes manipulation of the system extremely easier.

We have started work with the vision of making better today than yesterday, with our products which are designed with computed aid, and produced with CNC press brakes and CNC punch presses. Now we began to use for connection columns zamak alloy corner joint elements. Moreover, we can manufacture products with modular structure made from polycarbonate manufactured using plastic injection method, for which design and moulds are fully provided under YAVUZ PANO.

Our Quality Policy

We are aware of the fact that the fundamental condition of being able to exist in the world of commerce today is "Customer Satisfaction".

With this awareness and by combining the opportunities of high technology with high-quality materials, we provide products and services of international standards to our customers, and this is our policy which we will never give up.

Our Target

As a leading company proven to be successful in every field in our sector, we aim to manufacture internationally proven products with a unique approach of engineering by using our high level of acquired know-how and experience and by employing the opportunities offered by advanced technology.



Plastik Pano Sistemleri

POLİ-OPAK KAPAKLI TABAN SAÇLI PANOLAR / <i>Blank door enclosures</i>	04
POLİ-ŞEFFAF KAPAKLI TABAN SAÇLI PANOLAR / <i>Transparent door enclosures boxes with m.p</i>	05
POLİ-SIVA ALTI VE SIVA ÜSTÜ W OTOMAT KUTULARI / <i>Recessed & Surface boxes</i>	06
POLİ-SIVA ALTI SAYAÇ PAPONLARI / <i>Recessed Mounted Meter boxes</i>	07
POLİ-SIVA ÜSTÜ SAYAÇ VE DAĞITIM PANOLARI / <i>Surface Mount meter & dist. boxes</i>	08
POLİ-DAHİLİ DAĞITIM PANOLARI / <i>Indoor distribution boxes</i>	09
POLİ-HARİCİ TİP ŞANTIYE PANOLARI / <i>Out door type feederpillar boxes</i>	10
POLİ-POLYESTER MODÜLER SAHA PANOLARI / <i>Moduler yard boxes</i>	11
POLİ-KOMBİNASYON KUTULARI / <i>Combination socket boxes</i>	12
FİŞ & PRİZLER / <i>Plug & Socket</i>	13
POLİ-BUAT KUTULARI / <i>Junction boxes</i>	14
POLİ-TELEFON DAĞITIM PANOLARI / <i>Telecom distribution boxes</i>	15
POLİ-TELEFON DAĞITIM AKSESUARLARI / <i>Telecom distributio Accessories</i>	16
POLİ-PANO AKSESUARLAR / <i>Accessories</i>	17



Modüler Pano Sistemleri

ÖZEL ÜRÜNLER / <i>Special Products</i>	19-20
CARISMA DİKİLİ TİP MODÜLER DAĞITIM PANOLARI / <i>Floor standing moduler distribution panels</i>	22
DUVAR TİPİ TABAN SAÇLI ETANJ PANOLAR / <i>Wall mount enclosures with m.p</i>	23-24
DUVAR TİPİ DAĞITIM PANOLARI / <i>Wall mount enclosures with cover dead front</i>	25
SIVA ÜSTÜ SAYAÇ DAĞITIM KOMPAZASYON PANOLARI /	26
HARİCİ TİP ŞANTIYE TİPİ PANOLAR / <i>Out door type panel boards</i>	27
DİKİLİ TİP VE DUVAR TİPİ PASLANMAZ PANOLAR / <i>Stainless steel floor standing & wall mounted enclosures</i>	28
PULL VE PİYANO TİPİ PANOLAR / <i>pult & Console type panels</i>	29
EX PROOF PANOLAR / <i>Explosion junction boxes</i>	30

NET-RACK

19" Data Sistemleri

GRUBU / GROUP	19" DİKİLİ SİSTEM RACK KABİNLER LONG RACK / 19" RackCabinets long Rack	32
	SERVER RACK & PC RACK KABİNLER / Server rack & pc rack Cabinets	33
	DUVAR TİPİ RACK KABİNLER / Wall mount type	34
	AKSESUARLAR / Accessories	35-36



Kablo Taşıma Sistemleri Cable carrying Systems

GRUBU / GROUP	KABLO TAVASI - TAVA KAPAĞI / Cable ladder - Cover	38
	DÖNÜŞ ELEMANLARI / Joint accessories	39
	REDÜKSİYON - EK VE İÇ DIŞ BÜKEYLER / Reduction in-out accessories	40
	TAŞIMA PARÇALARI, VİDA VE SOMUNLAR / Carrying accessories, screw & nuts	41
	PLASTİK KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ / Plastic cable carrying systems	42



Lighting Systems

GRUBU / GROUP	POLYESTER GÖVDELİ YOL VE CADDE ARMATÜRLERİ /	44
	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDELİ CADDE ARMATÜRLERİ	45
	POLYESTER GÖVDELİ PC CAMLI ETANJ ARMATÜRLERİ	46
	PC CAM & PC GÖVDELİ ETANJ ARMATÜRLERİ (Elektronik Balaslı)	47
	POLYESTER GÖVDELİ ETANJ DUYLU ARMATÜRLER	48
	ELEKTRONİK BALASLI ETANJ ARMATÜR	49
	PROJEKTÖRLER / Floodlights	50-51
	ATÖLYE ARMATÜRLERİ / Factory type luminaires	52
	AKSESUARLAR / Accessories	53



MATBUAT / THE PRESS

ÖZEL ÜRÜNLER / Special products	54-55-56
NEW TECH TİP TESTİ / Type test	57-58
BİLGİLER / Information	59-60

TEKNİK DETAYLAR

- Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun
- IP-65 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli
- Yanma Dayanımı: -40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojeniz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
- Aşınma Dayanımı: Olumsuz Hava Koşullarına (Kar, Buz, Gün Işığı) Karşı Yüksek Dayanım

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Indoor Use, Recessed Mounted
- Protected up to IP:65
- Coloured RaI7035
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases
- Wear Strength: High Strength for Negative Air Condition



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
Poli 018	222x425x115 mm	1.70	45.00 TL	A	Koli Adedi:10
Poli 019	355x560x135mm	3.76	78.00 TL	A	Koli Adedi:5
Poli 022	250x300x130mm	2.00	43.00 TL	A	Koli Adedi:10
Poli 023	300x400x150mm	3.00	68.00 TL	A	Koli Adedi:5
Poli 024	400x500x180 mm	4.92	89.00 TL	A	Koli Adedi:5
Poli 025	500x700x200 mm	8.80	200.00 TL	A	Koli Adedi:2
Poli 046	400x600x230 mm	5.90	105.00 TL	A	Koli Adedi:4
Poli 068	600x800x260 mm	9.20	325.00 TL	C	Koli Adedi:1
Poli 070	700x1150x350 mm	35.4	700.00 TL	A	Koli Adedi:1



Poli 018



Poli 019



Poli 022



Poli 023



Poli 024



Poli 025



Poli 046



Poli 070

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

POLİ-ŞEFFAF KAPAKLI TABAN SACLI PANOLAR

Poli- Transparent Cover Boxes With Black Plate



POLİ
Plastik Pano Sistemleri

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
Poli 020	225x425x115 mm	1.95	45.00 TL	A	Koli Adedi:10
Poli 021	355x560x135mm	3.86	75.00 TL	A	Koli Adedi:5
Poli 026	250x300x130mm	2.00	55.00 TL	A	Koli Adedi:10
Poli 027	300x400x150mm	3.10	76.00 TL	A	Koli Adedi:5
Poli 028	400x500x180 mm	5.20	124.00 TL	A	Koli Adedi:5
Poli 029	500x700x200 mm	9.12	275.00 TL	A	Koli Adedi:2
Poli 034	250x375x112 mm	1.70	30.00 TL	A	Koli Adedi:10
Poli 047	400x600x230 mm	6.12	128.00 TL	A	Koli Adedi:4
Poli 069	600x800x260 mm	9.20	420.00 TL	A	Koli Adedi:1

TEKNİK DETAYLAR

- Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun
- IP-65 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli
- Yanma Dayanımı:-40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojeniz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
- Aşınma Dayanımı: Olumsuz Hava Koşullarına (Kar, Buz, Gün Işığı) Karşı Yüksek Dayanım

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Indoor Use, Recessed Mounted
- Protected up to IP:65
- Coloured RaI7035
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases
- Wear Strenght: High Strenght for Negative Air Condition



Teslim Süreci: √ A Stok Teslim √ B 3 İş Günü √ C Sorunuz
Delivery: √ A Stock available √ B 3 Working days √ C Pls. Ask

TEKNİK DETAYLAR

- Dahili Uygulamalara Uygun, Sıva Üstü
- IP: 65-42 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli
- Yanma Dayanımı: V2 Yanmazlık
- Isı Dayanımı: -40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojeniz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
- Aşınma Dayanımı: Olumsuz Hava Koşullarına (Kar, Buz, Gün Işığı) Karşı Yüksek Dayanım

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Indoor Use, Recessed Mounted
- Protected up to IP: 65-42
- Coloured RaI7035
- Free Proof Streght: V2 Fire Proof
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases
- Wear Strengh: High Strengh for Negative Air Condition



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description	Koli Package
SIVA ÜSTÜ W OTOMAT KUTULARI						
Poli 007	280x220x110 mm	0.84	17.50 TL	A	12 W Otomat Kapasiteli 12 Module MCB Capacity	10 Adet
Poli 011	225x425x115mm	1.70	45.00 TL	A	18 W Otomat Kapasiteli-Bara Giriş Bölmeli 18 Module MCB Capacity-Busbar Entry Section	10 Adet
Poli 012	355x560x135mm	3.50	75.00 TL	A	36 W Otomat Kapasiteli-Bara Giriş Bölmeli 36 Module MCB Capacity-Busbar Entry Section	10 Adet
SIVA ALTI W OTOMAT KUTULARI						
Poli 006	150x211x100 mm	0.34	7.50 TL	A	3-5 W Otomat Kapasiteli 3-5 Module MCB Capacity	-
Poli 009	375x250x122 mm	1.45	30.00 TL	A	20 W Otomat Kapasiteli 20 Module MCB Capacity	10 Adet
Poli 013	290x211x100 mm	0.90	16.00 TL	A	12 W Otomat Kapasiteli 12 Module MCB Capacity	22 Adet
Poli 013-1	281x201x90 mm	1.22	21.00 TL	A	15 W Otomat Kapasiteli 15 Module MCB Capacity	10 Adet
Poli 014	290x386x100 mm	1.80	32.00 TL	A	24 W Otomat Kapasiteli 24 Module MCB Capacity	-
Poli 015	290x561x100 mm	2.70	48.00 TL	A	36 W Otomat Kapasiteli 36 Module MCB Capacity	-



Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

POLİ-SIVA ALTI SAYAÇ PANOLARI

Poli- Recessed Mounted Meter Boxes



POLİ
Plastik Pano Sistemleri


Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description	Koli Package
Poli 101	250x375x122 mm	1.30	30.00 TL	A	1 Mono veya Trifaze Sayaç 10 Giriş Sigorta Kapasiteli	10 Adet
Poli 102	500x375x122 mm	2.60	60.00 TL	A	2 Mono veya Trifaze Sayaç 20 Giriş Sigorta Kapasiteli	-
Poli 103	750x375x122 mm	3.90	85.00 TL	A	3 Mono veya Trifaze Sayaç 30 Giriş Sigorta Kapasiteli	-
Poli 104	500x750x122 mm	5.20	110.00 TL	A	4 Mono veya Trifaze Sayaç 40 Giriş Sigorta Kapasiteli	-
Poli 105	750x750x122 mm	7.80	160.00 TL	A	5 Mono veya Trifaze Sayaç 50 Giriş Sigorta Kapasiteli	-
Poli 106	750x750x122 mm	7.80	160.00 TL	A	6 Mono veya Trifaze Sayaç 60 Giriş Sigorta Kapasiteli	-
Poli 108	1000x750x122 mm	10.40	220.00 TL	A	8 Mono veya Trifaze Sayaç 80 Giriş Sigorta Kapasiteli	-
Poli 110	1250x750x122 mm	13.00	275.00 TL	A	10 Mono veya Trifaze Sayaç 100 Giriş Sigorta Kapasiteli	-
Poli 112	1500x750x122 mm	15.60	325.00 TL	A	12 Mono veya Trifaze Sayaç 120 Giriş Sigorta Kapasiteli	-

TEKNİK DETAYLAR

- Dahili Uygulamalara Uygun,
Sıva Altı
- IP: 42 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli (Şeffaf Kapak)
- Yanma Dayanımı: V2 Yanmazlık
- Yanma Dayanımı: -40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojeniz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma

TECHNICAL DETAILS


- Suitable for Indoor Use,
Recessed Mounted
- Protected up to IP: 42
- Coloured RaI7035
(Transpered Cover)
- Free Proof Streght: V2 Fire Proof
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full
Resistance for Acid and
Chemical Bases

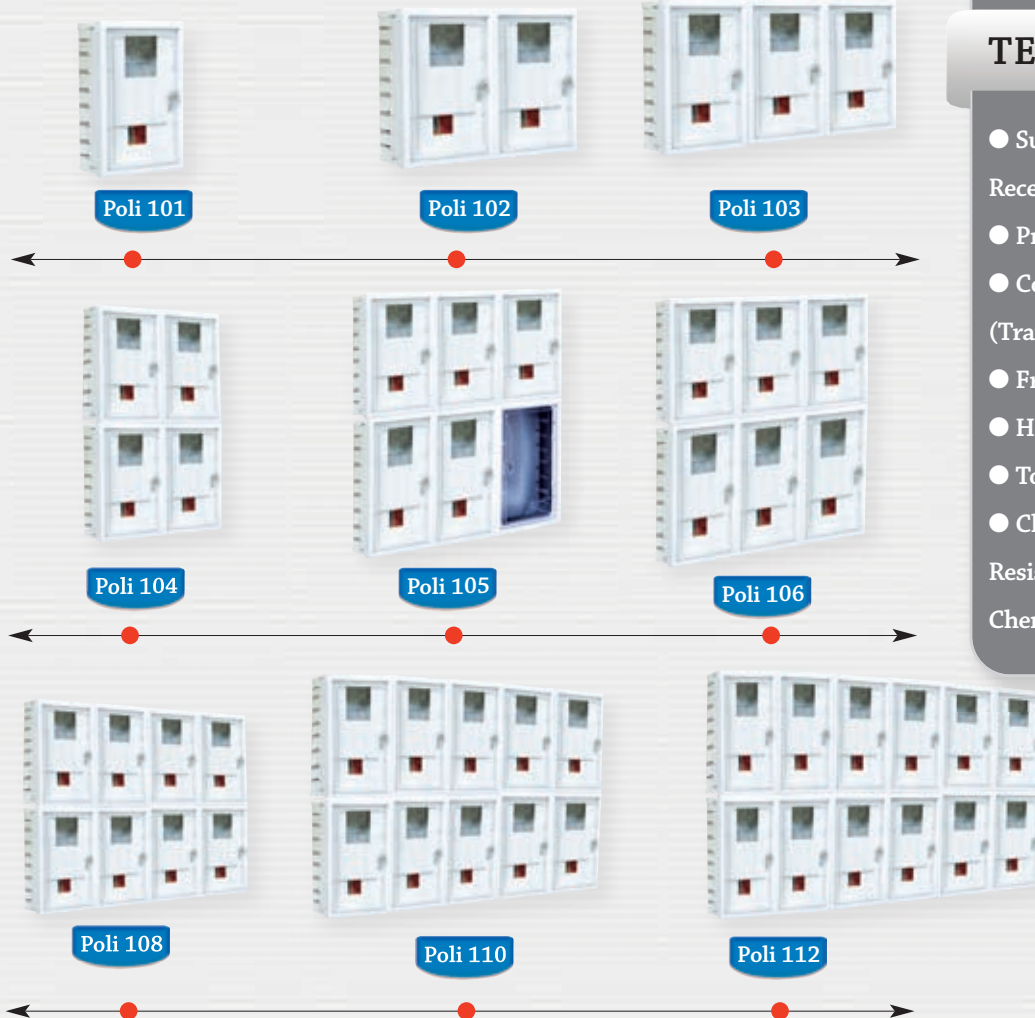

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

Ref. No Pano Ebatları (Dimensions) Ağırlık (Kg) (Weight) Fiyat (TL) (Price (TL)) Teslimat (Delivery) Açıklama (Description) Koli (Package)

Ref. No	Pano Ebatları (Dimensions)	Ağırlık (Kg) (Weight)	Fiyat (TL) (Price (TL))	Teslimat (Delivery)	Açıklama (Description)	Koli (Package)
Poli 016	225x425x115 mm	1.70	45.00 TL	A	Monofaze Sayaç 9 Sigorta Kapasiteli Opak Kapak	10 Adet
Poli 017	355x565x135 mm	3.50	78.00 TL	A	Trifaze Sayaç 12 Sigorta Kapasiteli Opak Kapak	5 Adet
Poli 038	250x300x130 mm	2.20	65.00 TL	A	Monofaze Sayaç 6 Sigorta Kapasiteli Opak Kapak	10 Adet
Poli 038/1	300x400x150 mm	3.60	80.00 TL	A	Monofaze Sayaç 15 Sigorta Kapasiteli Opak Kapak	5 Adet
Poli 039	400x500x180 mm	6.00	130.00 TL	A	Trifaze Sayaç 1 Monofaze- 1 Trifaze Priz 12 Sigorta Kapasiteli	5 Adet
Poli 040	400x500x180 mm	6.00	130.00 TL	A	Trifaze Sayaç 23 Sigorta Kapasiteli	5 Adet
Poli 041	500x700x200 mm	10.30	270.00 TL	A	Trifaze Sayaç 30 Sigorta Kapasiteli Kompakt Şalter Yeri	2 Adet
Poli 042	500x700x200 mm	10.30	270.00 TL	A	Trifaze Sayaç 40 Sigorta Kapasiteli 44'lü Priz Bölmesi	2 Adet
Poli 043	500x700x200 mm	10.30	270.00 TL	A	Trifaze Sayaç 40 Sigorta Kapasiteli Kompakt Şalter Yeri	2 Adet
Poli 044	500x700x200 mm	10.30	270.00 TL	A	Trifaze Sayaç 40 Sigorta Kapasiteli Kiemens Yeri Opak	2 Adet
Poli 045	500x700x200 mm	13.60	270.00 TL	A	X / 5 Sayaç Akım Trafosu Kompakt Şalter	2 Adet
Poli 044M	500x700x200 mm	14.20	300.00 TL	A	Şapkalı Motor Panosu	2 Adet

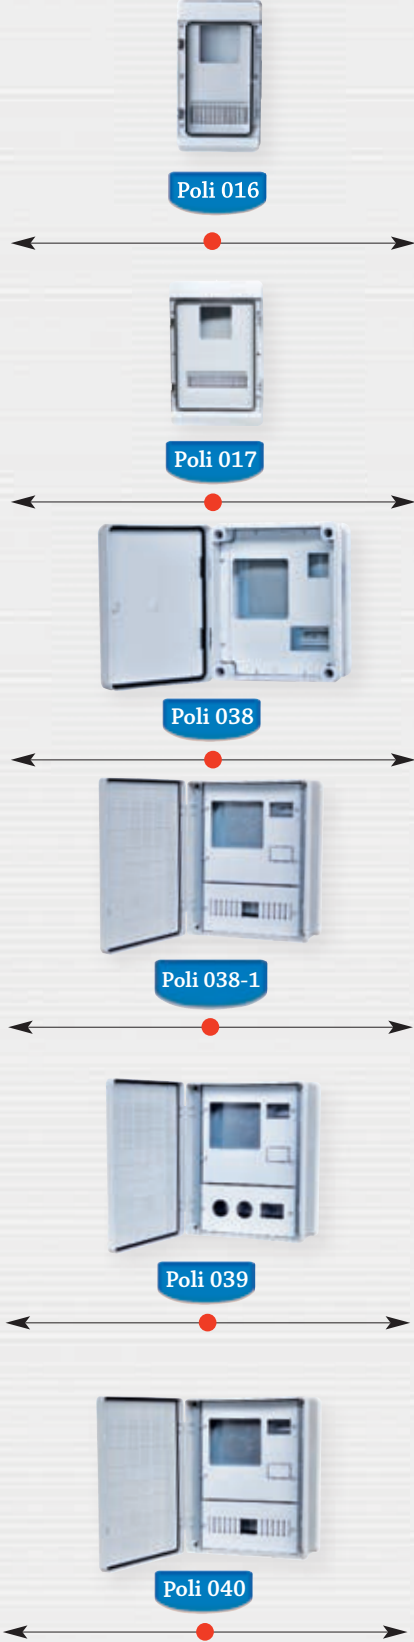

POLİ-DAHİLİ DAĞITIM PANOLARI

Poli- Recessed Mounted Meter Boxes



POLİ
Plastik Pano Sistemleri

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description	Koli Package
Poli 025-K	500x700x200 mm	8.85	220.00 TL	A	Kompanzasyon Panosu	2 Adet
Poli 025-DK	1000x700x200 mm	19.30	450.00 TL	A	Dağıtım Kompanze Panosu 60 Sigorta TMS, kompanzasyon Bölümü	1 Adet
Poli 025 SDK	1000x700x200 mm	19.30	450.00 TL	A	Sayaç Dağıtım Kompanzasyon Bölümü 40 Sigortalı Kompakt Yeri, Kompanze	1 Adet
Poli 051	500x700x200 mm	10.40	270.00 TL	A	40 Sigorta Kapasiteli 4'lü Priz Grubu, Klemens Bölümü	2 Adet
Poli 052	500x700x200 mm	10.40	270.00 TL	A	Kompakt Şalter, 40 Sigorta Kapasiteli, Klemens Bölümü	2 Adet
Poli 053	500x700x200 mm	10.40	270.00 TL	A	Kompakt Şalter 60 Sigorta Kapasiteli	2 Adet
Poli 054	500x700x200 mm	10.40	270.00 TL	A	60 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	2 Adet
Poli 055	400x500x180 mm	5.10	130.00 TL	A	30 Sigorta Kapasiteli 2'li Priz + Pako Şalter	5 Adet
Poli 056	400x500x180 mm	5.10	130.00 TL	A	15 Sigorta Kapasiteli Pako Şalter, Klemens Bölümü	5 Adet
Poli 057	400x500x180 mm	5.10	130.00 TL	A	45 Sigorta Kapasiteli	5 Adet
Poli 058	400x500x180 mm	5.10	130.00 TL	A	30 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	5 Adet
Poli 061	300x400x150 mm	3.40	85.00 TL	A	30 Sigorta Kapasiteli	5 Adet
Poli 062	300x400x150 mm	3.40	85.00 TL	A	20 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	5 Adet
Poli 063	250x300x130 mm	2.30	60.00 TL	A	20 Sigorta Kapasiteli	10 Adet
Poli 064	250x300x130 mm	2.30	60.00 TL	A	10 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	10 Adet



Poli 051



Poli 052



Poli 053



Poli 054



Poli 055



Poli 056



Poli 057



Poli 058



Poli 061



Poli 062



Poli 063



Poli 064



Poli 025-K



Poli 025-SDK



Poli 025-DK

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask



TEKNİK DETAYLAR

- Harici Uygulamalara Uygun
- IP: 65 Koruma Sınıfı
- Ral7035 Renkli
- Yanma Dayanımı: V2 Yanmazlık
- Isı Dayanımı: -40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojeniz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
- Aşınma Dayanımı: Olumsuz Hava Koşullarına (Kar, Buz, Gün Işığı) Karşı Yüksek Dayanım

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Outdoor
- Protected up to IP: 65
- Coloured Ral7035
- Fire Proof Streght: V2 Fire Proof
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases
- Wear Streght: High Streght for Negative Air Condition



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
DUVAR TİPİ ŞANTIYE PANOLARI					
Poli 040-Ş	400x500x180mm	6.75	150.00 TL	A	Trifaze Sayaç + 23 Sigorta Kapasiteli
Poli 037-Ş	500x700x200mm	11.00	280.00 TL	A	Trifaze Sayaç + 32 Sigorta + 4 Adet Priz Kapasiteli
AYAKLI TİP ŞANTIYE PANOLARI					
Poli 024-Ş1	400x500x180 mm	10.50	160.00 TL	A	Trifaze Sayaç + 23 Sigorta +6 Adet Priz Kapasiteli
Poli 024-Ş3	400x500x180 mm	10.50	160.00 TL	A	Trifaze Sayaç + 12 Sigorta Kapasiteli 1 Monofaze/1 Trifaze Priz Yeri
Poli 024-Ş4	400x500x180 mm	10.50	160.00 TL	A	30 Sigorta + 6 Adet Priz Kapasiteli + Klemens Yeri
Poli 035	500x700x200 mm	15.00	300.00 TL	A	Trifaze Sayaç + 32 Sigorta + Kompak + 10 Adet Priz Kapasiteli
Poli 036	500x700x200 mm	15.00	300.00 TL	A	Trifaze Sayaç + 32 Sigorta + Kompak Kapasiteli
Poli 037	500x700x200 mm	15.00	300.00 TL	A	Trifaze Sayaç + 32 Sigorta + 4 Adet Priz Kapasiteli



Poli 040-Ş



Poli 037-Ş



Poli 024-Ş1



Poli 024-Ş3



Poli 024-Ş4



Poli 035



Poli 036



Poli 037

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

POLYESTER MODÜLER SAHA PANOLARI

Polyester- Moduler Fiber-Glass Reinforced Outdoor Cabinets



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
Poli 070	700x1100x350 mm	35.40	700.00 TL	A	Taban Sachı, Tek Kapılı With Back Plate. Single Door
Poli 071	700x1100x350 mm	40.10	800.00 TL	A	Çift Kapılı (Arka-Ön) Double Door (Back-Front)
Poli 072	1400x1100x350 mm	71.00	1450.00 TL	A	Taban Sachı, Çift Kapılı (Sağ-Sol)Modül
Poli 073	700x2100x350 mm	71.00	1450.00 TL	A	Taban Sachı, Çift Kapılı (Sağ-Sol)Modül
Poli 074	700x100x350 mm	6.00	120.00 TL	A	10 cm'lik Baza 10 cm Base
Poli 075	700x200x350 mm	12.00	240.00 TL	A	20 cm'lik Baza 20 cm Base
Poli 076	700x300x350 mm	18.00	360.00 TL	A	30 cm'lik Baza 30 cm Base

TEKNİK DETAYLAR

- Harici Uygulamalara Uygun, Sıva Üstü
- IP: 65 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli
- Yanma Dayanımı: V2 Yanmazlık
- Isı Dayanımı: -40°C/+120°C
- Epoksi Polyester
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
- Aşınma Dayanımı: Olumsuz Hava Koşullarına (Kar, Buz, Gün Işığı) Karşı Yüksek Dayanım

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Outdoor
- Protected up to IP: 65
- Coloured RaI7035
- Fire Proof Strength: V2 Fire Proof
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Fiber Glass-Grp
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases
- Wear Strength: High Strength for Negative Air Condition



Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

TEKNİK DETAYLAR


- Dahili Uygulamalara Uygun, Sıva Üstü
- IP: 65 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli
- Yanma Dayanımı: V2 Yanmazlık
- Isı Dayanımı: -40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojeniz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
- Aşınma Dayanımı: Olumsuz Hava Koşullarına (Kar, Buz, Gün Işığı) Karşı Yüksek Dayanım

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Indoor Use, Recessed Mounted
- Protected up to IP: 65
- Coloured RaI7035
- Fire Proof Strength: V2 Fire Proof
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases
- Wear Strength: High Strength for Negative Air Condition



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description	Koli Package
CONTALI BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI						
Poli 031	120x220x110 mm	0.40	11.50 TL	A	5 Sigorta Kapasiteli Boş Kombinasyon Kutusu(Küçük Tip)	12 Adet
Poli 030	220x280x120 mm	0.84	20.00 TL	A	9 Sigorta Kapasiteli Boş Kombinasyon Kutusu(Büyük Tip)	5 Adet
CONTALI PRİZLİ KOMBİNASYON KUTULARI						
Poli 031 P1	120x220x110 mm	0.50	19.90 TL	A	5 Sigorta Kapasiteli 3x25A Priz (1adet)(Küçük Tip)	-
Poli 031 P2	120x220x110 mm	0.58	27.00 TL	A	5 Sigorta Kapasiteli 3x25A Priz (1adet)1x16A Priz (2Adet)(Küçük Tip)	-
Poli 031 P3	120x220x110 mm	0.56	25.90 TL	A	1x16A Priz (Ön 2 Adet) 1x16A Priz (Arka 2 Adet) 5 Sigorta Kapasiteli (Küçük Tip)	-
Poli 030 P3	120x220x110 mm	1.10	42.80 TL	A	3x25A Priz (1 Adet) 1x16A Priz (4 Adet) 9 Sigorta Kapasiteli (Büyük Tip)	-
Poli 030 P4	220x280x120 mm	1.40	36.80 TL	A	3x25A Priz (2 Adet) 5 Sigorta Kapasiteli (Büyük Tip)	-
Poli 030 P5	220x280x120 mm	1.12	44.00 TL	A	3x25A Priz (2 Adet) 1x16A Priz (2 Adet) 9 Sigorta Kapasiteli (Büyük Tip)	-
Poli 030 P6	220x280x120 mm	1.20	51.20 TL	A	3x25A Priz (2 Adet) 1x16A Priz (4 Adet) 9 Sigorta Kapasiteli (Büyük Tip)	-
Poli 030 P11	220x280x120 mm	1.20	48.80 TL	A	1x16A Priz (Ön 6 Adet) 1x16A Priz (Yan 2 Adet) 9 Sigorta Kapasiteli (Büyük Tip)	-
Poli 030 P13	220x280x120 mm	1.20	52.00 TL	A	5x32A Priz (1 Adet) 3x25A Priz (1 Adet) 1x16A Priz (2Adet) (Büyük Tip)	-

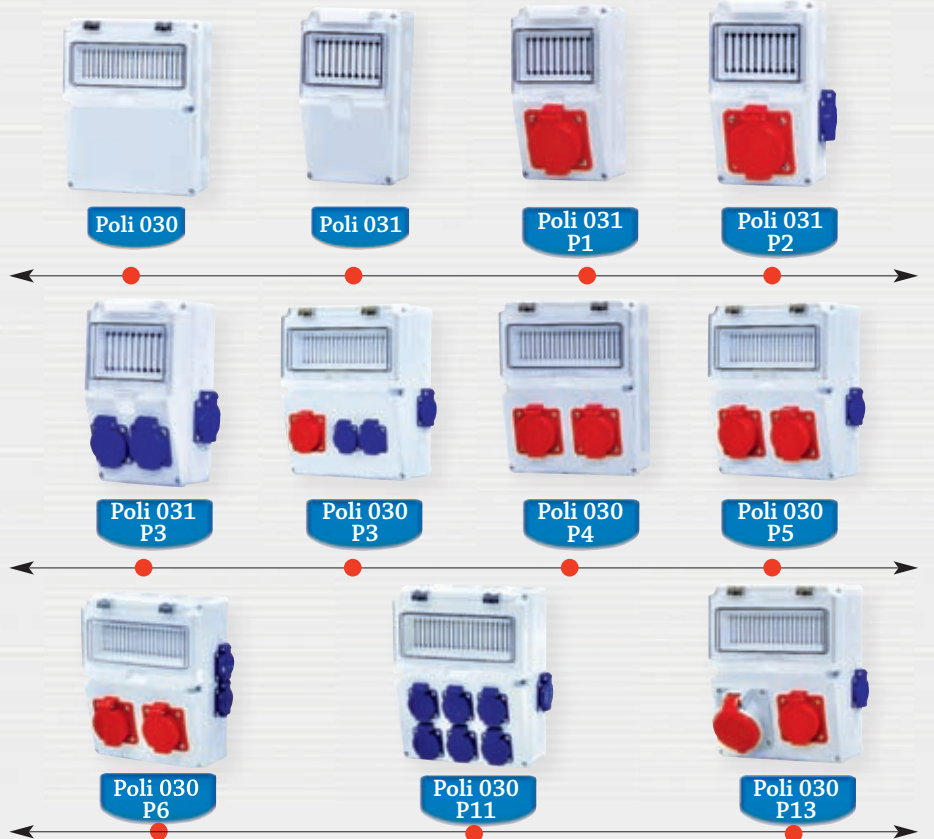

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz

Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

Ref. No	Detay Details	Fiyat (TL) Price (TL)	Açıklama Description
PRİZLER			
YPA 125	1x16A Pano Prizi	3.6 TL	Monofaze Priz 1P+N Monophase Socket 1P+N
YPA 124	3x25A Makine Prizi	8.40 TL	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N
P 332	3x25A Makine Prizi	16.00 TL	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N
P 532	5x25A Makine Prizi	18.00 TL	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N
P 563	5x25A Makine Prizi	59.00 TL	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N
YPA 129	1x16A 3'lü GrupPriz	12.50 TL	Monofaze Priz 1P+N Monophase Socket 1P+N
FİŞLER			
F 116	1x16A Düz Fiş	4.00 TL	Monofaze Fiş 1P+N Monophase Plug 1P+N
F 316	3x16A Düz Fiş	7.50 TL	Trifaze Fiş 3P+N Triphase Plug 3P+N
YPA 126	3x25A Düz Fiş	6.50 TL	Trifaze Fiş 3P+N Triphase Plug 3P+N
F 332	3x32A Düz Fiş	12.50 TL	Trifaze Fiş 3P+N Triphase Plug 3P+N
F 532	5x32A Düz Fiş	14.20 TL	Trifaze Fiş 3P+N+PE Triphase Plug 3P+N+PE
F 563	5x63A Düz Fiş	58.00 TL	Trifaze Fiş 3P+N+PE Triphase Plug 3P+N+PE



YPA 125



YPA 124



P 332



P 532



P 563



YPA 129



F 116



F 316



YPA 126



F 332



F 532



F 563

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
 Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask



TEKNİK DETAYLAR

- Dahili Uygulamalara Uygun, Sıva Üstü
- IP: 65 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli
- Yanma Dayanımı: V2 Yanmazlık
- Isı Dayanımı: -40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojeniz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Indoor, Outdoor Use, Wall Mounted
- Protected up to IP: 65-42
- Coloured RaI7035
- Fire Proof Strenght: V2 Fire Proof
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases




Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description	Koli Package
Poli 032	120x220x110 mm	0.25	8.00 TL	A	Opak Kapaklı Buat Kutusu Coloured Lid, Junction Boxes	16 Adet
Poli 032-Ş	120x220x110 mm	0.26	9.00 TL	A	Seffaf Kapaklı Buat Kutusu Transparent Lid, Junction Boxes	16 Adet
Poli 033	220x280x110 mm	0.60	14.00 TL	A	Opak Kapaklı Buat Kutusu Coloured Lid, Junction Boxes	6 Adet
Poli 033-Ş	220x280x110 mm	0.63	14.00 TL	A	Seffaf Kapaklı Buat Kutusu Transparent Lid, Junction Boxes	6 Adet
Poli 032-1	300x350x110 mm	-	-	C	Tasarım Aşamasında	-
Poli 032-2	300x300x110 mm	-	-	C	Tasarım Aşamasında	-
Poli 032-3	220x350x110 mm	-	-	C	Tasarım Aşamasında	-
Poli 111	Tekli Sac Kasası Switch Boxes-Single	-	-	C	Tasarım Aşamasında	-
Poli 222	Çift Sac Kasası Switch Boxes-Double	-	-	C	Tasarım Aşamasında	-



Poli 032



Poli 032-Ş



Poli 033



Poli 033-Ş



POLİ-TELEFON DAĞITIM PANOLARI

Poli- Telecom Distributon Boxes



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
Poli 080	85x160x60 mm	7.20 TL	A	10-20 Per Arası Sıva Üstü 10-20 Pair Wall Mounted
Poli 081	220x280x110 mm	23.50 TL	A	20-50 Per Arası Sıva Üstü 20-50 Pair Wall Mounted
Poli 082	250x375x122 mm	38.80 TL	A	10-100 Per Arası Sıva Altı 10-100 Pair Wall Mounted
Poli 083	225x425x115 mm	63.80 TL	A	20-100 Per Arası Sıva Üstü 20-100 Pair Wall Mounted
Poli 084	250x300x130 mm	48.80 TL	A	20-100 Per Arası Sıva Üstü 20-100 Pair Wall Mounted
Poli 085	300x400x150 mm	68.20 TL	A	100-150 Per Arası Sıva Üstü 100-150 Pair Wall Mounted
Poli 086	335x560x135 mm	116.40 TL	A	200-300 Per Arası Sıva Üstü 200-300 Pair Wall Mounted
Poli 087	400x500x180 mm	111.40 TL	A	200-300 Per Arası Sıva Üstü 200-300 Pair Wall Mounted
Poli 088	400x600x230 mm	144.00 TL	A	400-500 Per Arası Sıva Üstü 400-500 Pair Wall Mounted
Poli 089	500x700x200 mm	253.00 TL	A	400-600 Per Arası Sıva Üstü 400-600 Pair Wall Mounted
Poli 090	700x1150x350 mm	806.00 TL	A	1200-2400 Per Arası Sıva Üstü 1200-2400 Pair Wall Mounted

TEKNİK DETAYLAR

- Dahili Uygulamalara Uygun, Sıva Üstü
- IP: 65 Koruma Sınıfı
- RaI7035 Renkli
- Yanma Dayanımı: V2 Yanmazlık
- Isı Dayanımı: -40°C/+120°C
- Toksik: Silikonsuz ve Halojensiz
- Kimyasal Dayanım: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma

TECHNICAL DETAILS

- Suitable for Indoor Use, Recessed Mounted
- Protected up to IP: 65-42
- Coloured RaI7035
- Fire Proof Strenght: V2 Fire Proof
- Heating Strength -40°C/+120°C
- Toxic: Silicon & Halogen Free
- Chemical Resistance: Full Resistance for Acid and Chemical Bases



Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
REGLETLER				
YPA 040	Kesmesiz Modül Reglet	3.40 TL	B	Reglet Pair
YPA 040-1	Kesmeli Modül Reglet	4.60 TL	B	Reglet Pair
ÇATILAR				
YPA 041	1'li Çatı 42 mm 1 Module	0.88 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 042	2'li Çatı 42 mm 2 Module	1.76 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 043	3'lü Çatı 42 mm 3 Module	2.64 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 044	4'lü Çatı 42 mm 4 Module	3.52 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 045	5'li Çatı 42 mm 5 Module	4.40 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 046	10'lü Çatı 42 mm 10 Module	8.80 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 047	15'li Çatı 60 mm 15 Module	13.20 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 048	20'li Çatı 60 mm 20 Module	17.60 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 049	25'li Çatı 60 mm 25 Module	22.00 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 050	30'lü Çatı 60 mm 30 Module	26.40 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel
YPA 051	40'lü Çatı 60 mm 40 Module	35.20 TL	B	Paslanmaz Stainless Steel





Teslim Süreci: √ A Stok Teslim √ B 3 İş Günü √ C Sorunuz
Delivery: √ A Stock available √ B 3 Working days √ C Pls. Ask

PANO AKSESUARLARI
Panel Accessories



Ref. No	Detay Detail	Fiyat (TL) Price (TL)	Açıklama Description
RAYLAR			
YPA 027-0.5	0.5 m	1.25 TL	0.5 m Otomat Payı
YPA 027-1	1 m	2.50 TL	1 m Otomat Payı
YPA 027-1.5	1.5 m	3.60 TL	1.5 m Otomat Payı
YPA 027-2	2 m	4.80 TL	2 m Otomat Payı
BARA DAĞITIM ÜNİTESİ VE BARAKLI KLEMENSLER			
YPA 029-1	9'lu	2.00 TL	Baralı Klemens
YPA 029-2	15'li	6.00 TL	Baralı Klemens
YPA 029-3	30'lu	9.50 TL	Baralı Klemens
YPA 030	4P Dağıtım Ünitesi	35.00 TL	25x4 Delikli/25'li Kablo Girişi
İZOLATÖRLER			
YPA 034	M6 İzolatör	2.00 TL	Yuvarlak-Tek Taraf Erkek
YPA 035	M6 İzolatör	2.00 TL	Yuvarlak-Tek Taraf Dişi
YPA 036	M6 İzolatör	1.00 TL	Yuvarlak-Çift Taraf Erkek
YPA 037	M8 İzolatör	2.10 TL	Yuvarlak-Tek Taraf Erkek
YPA 038	M8 İzolatör	2.34 TL	Yuvarlak-Tek Taraf Dişi
YPA 039	M8 İzolatör	1.80 TL	Yuvarlak-Çift Taraf Erkek
PROJE CEPLERİ			
YPA 010	A4 Proje Cebi	4.50 TL	Büyük Cep
YPA 011	A5 Proje Cebi	4.00 TL	Küçük Cep
FAN-TERMOSTAT-FİLTRELER			
YPA 015	Termostat 220V	48.00 TL	220V
YPA 016	120x120 Fan	15.00 TL	
YPA 017	150x150 Filtre	3.50 TL	
YPA 018	250x250 Filtre	16.00 TL	
TARAK İZOLATÖRLER			
YPA 025	3x1 F Tarak	6.50 TL	Kutu Adedi 65
YPA 025-Y	1x2 F Tarak	7.50 TL	Kutu Adedi 42
YPA 026	3x2 F Tarak	7.65 TL	Kutu Adedi 40
KOFRA VE PERDE ETİKETİ			
YPA 120	NH Altıklı Kofra	45.00 TL	Polyester
YPA 027E	Perde Etiket Şeridi	3.50 TL	43 cm

POLİ
Plastik Pano Sistemleri

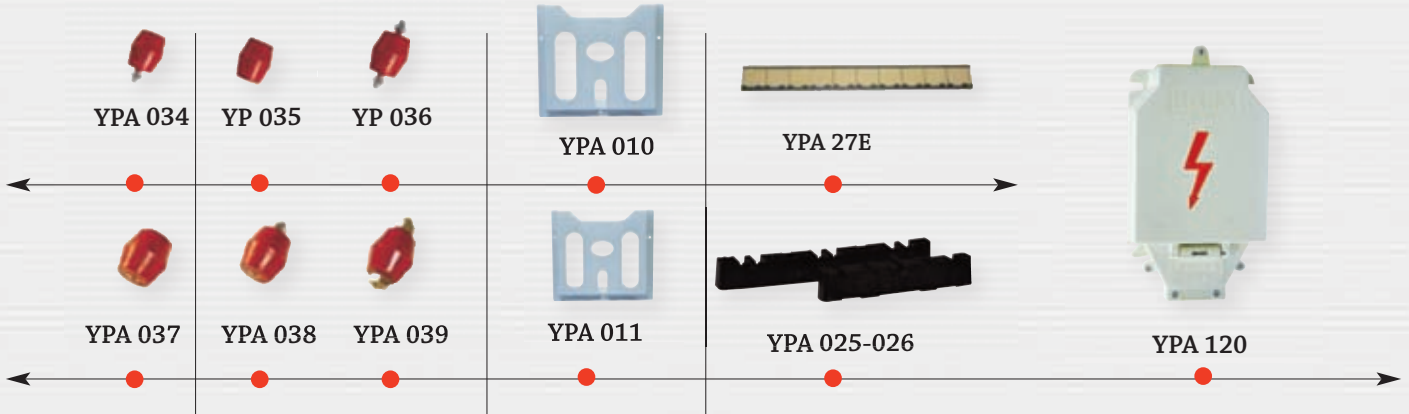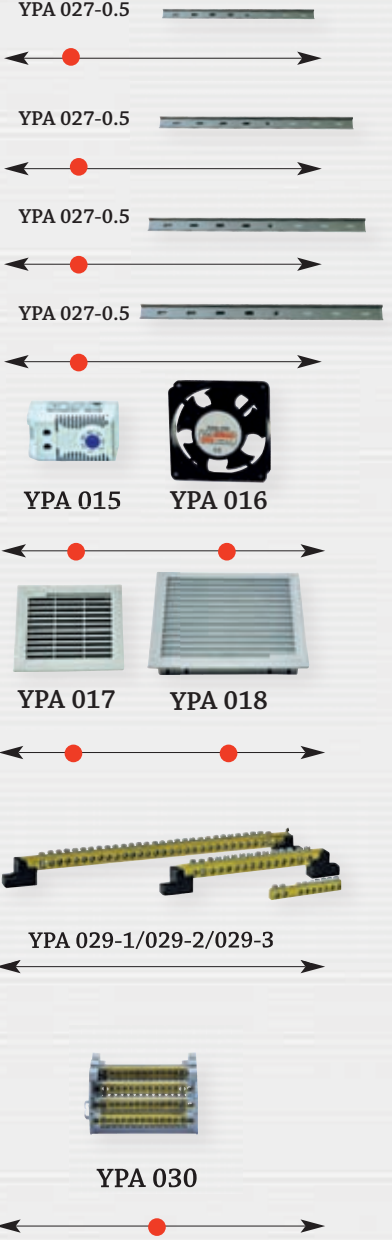

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz

Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask



Y-SYSTEM



FORM 4
UYGULAMASI

Form 4 Application



FORM 4
UYGULAMASI

Form 4 Application




ANA TRAFİO
UYGULAMASI

Main Transformer
Panel Application



GEMİ KONTROL
PANOLARI

Ship Console-Controls
Panels

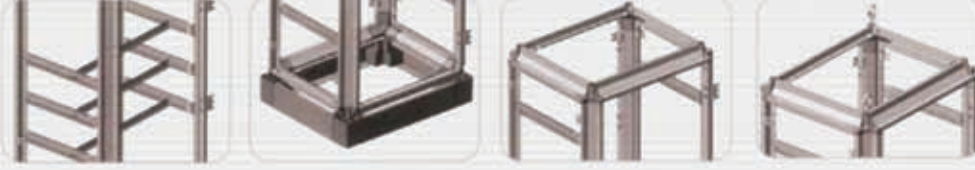

1- Baza Köşesi / Base Comer

2- Baza Kapama Parçası / Base Closing Part

3- Pano Köşesi / Panel Comer

4- Yatay Bağlantı Elemanı / Horizontal
Width Column

5- Derinlik Bağlantı Elemanı / Horizontal
Depth Part

6- Direk / Hight Column

7- Derinlik Kızağı / Side Brass

8- Yan Bölme / Side Section

9- Örtü Plakaları / Coverplate


10- Şapka / Top Hat

11- Yan Kapı / Side Door

12- Arka Kapı / Back Door

13- Ön Kapı / Front Door

14- Yan Sütun / Side Column

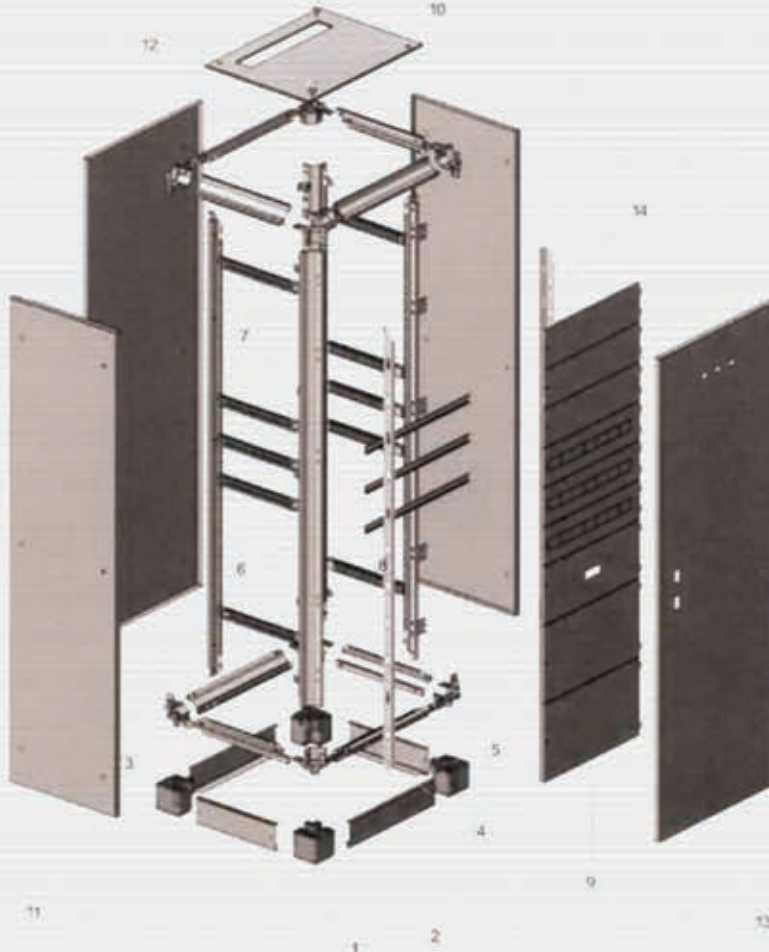

TEKNİK DETAYLAR

● Konstrüksiyon: %100 Modüller

Kaynaksız

● Gövde: 2 mm Dkp Sac

● Kapı: 2 mm Galvaniz Sac

● Boya: Ra17032 Elektrostatik

Toz Boya

● Koruma Derecesi: IP 41/54

● Contalama Sist: Poliüretan

Dökme Conta

● Ön Kapı: 3 Noktalı Kilitleme

180° Açılabilir Kapı

● Menteşe: 4 Noktadan Gizli
Menteşe

● Kablo Giriş Çıkış: Var

TECHNICAL DETAILS

● Constuction: FullModuler

● Body: 2 mm Mild Steel

● Door: 2 mm Mild Steel

● Paint: Ra17032 Electrostatic
Powder Coating

● Protection Degree: IP 41/54

● Foam Gasket:

Polyurathane Foam

● Front Door: 3 Point Locking
System

● Hinges: 4 Point Secret Hinges

● Cable Entry & Outgoing: Available



Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

Distribution Panel Board

DAĞITIM PANOLARI



YPC 045
X5 Sayaç Panosu

Main Meter Panel-x5



Kompazasyon Panosu



Dağıtım Panosu



Sayaç Panosu

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery
YPC 124-S	600x2060x500 mm	130	980.00 TL	C
YPC 124-D	600x2060x500 mm	140	980.00 TL	C
YPC 124-K	600x2060x500 mm	150	980.00 TL	C
YPC 045	600x960x220 mm	140	450.00 TL	C



TABAN SAÇLI PANOLAR

Panels With Mounting plate



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YPC 101	600x1820x500 mm	125	850.00 TL	C	
YPC 102	700x1820x500 mm	135	980.00 TL	C	
YPC 103	800x1820x500 mm	145	1120.00 TL	C	
YPC 104	600x2060x500 mm	135	960.00 TL	C	
YPC 105	700x2060x500 mm	150	1120.00 TL	C	
YPC 106	800x2060x500 mm	160	1400.00 TL	C	



SAYAÇ PANOLARI

Meter Panel Board

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YPC 141	500x2140x500 mm	130	900.00 TL	C	6 Trifaze Sayaç-Çıkış Sigortası-Bara Yeri
YPC 142	700x2140x500 mm	155	1170.00 TL	C	9 Trifaze Sayaç-Çıkış Sigortası-Bara Yeri
YPC 143	900x2140x500 mm	190	1400.00 TL	C	12 Trifaze Sayaç-Çıkış Sigortası-Bara Yeri

DUVAR TİPİ TABAN SACLI ETANJ PANOLAR Wall Type Encosures Waterproof With Back



Y-SYSTEM
Modüler Pano Sistemleri

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Sac Kalınlığı Thickness	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YP 209	250x300x150 mm	4	0,80 mm	48.00 TL	A	■ Taban Saclı Panolar ■ Giriş-Çıkış için özel contalı kapama ■ Sağa-Sola açılabilir kapı ■ Kapı contası poliüretan dökme conta ■ Kapı ve gövde topraklama bağlantı yeri
YP 210	300x400x150 mm	6	0,80 mm	66.00 TL	A	
YP 211	400x500x150 mm	9	0,80 mm	110.00 TL	A	
YP 212	400x600x200mm	12	1 mm	117.00 TL	A	
YP 213	400x800x250mm	13,5	1 mm	190.00 TL	A	
YP 214	500x700x200 mm	17	1 mm	192.00 TL	A	
YP 215	600x800x250 mm	32	1.20 mm	247.00 TL	A	
YP 216	600x1000x300 mm	40	1.20 mm	305.00 TL	A	

TEKNİK DETAYLAR

- Konstrüksiyon: Kaynaklı Gövde
- Gövde: 1 mm / 1.5 mm Dkp Sac
- Kapı: 1 / 1.5 mm Dkp Sac
- Örtü Sacları: 1 mm Dkp Sac
- Boya: RaI7032 Elektrostatik Toz Boya
- Koruma Derecesi: IP 41/54
- Contalama Sist: Poliüretan Dökme Conta
- Ön Kapı: 1/2 Noktalı Kilitleme
- Menteşe: 2/3 Noktadan Gizli Menteşe
- Kablo Giriş Çıkış: Var



EKO SERİ TABAN SACLI PANOLAR

Series Wall Mounted
Panel With M.P



TECHNICAL DETAILS

- Construction: Welded Body
- Body: 1 mm/1.5 mm Mild Steel
- Door: 1/1.5 mm Mild Steel
- Cover Plates: 1 mm Mild Steel
- Paint: Ra17032 Electrostatic Powder Coating
- Protection Degree: IP 41/54
- Foam Gasket: Polyurathane Foam
- Front Door: 1/2 Point Locking System
- Hinges: 2/3 Point Secret Hinges
- Cable Entry & Outgoing: Available



Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

TEKNİK DETAYLAR

- Konstrüksiyon: Kaynaklı Gövde
- Gövde: 1.5 mm Dkp Sac
- Kapı: 1.5 mm Dkp Sac
- Örtü Sacları: 1.5 mm Dkp Sac
- Boya: Ra17032 Elektrostatik Toz Boya
- Koruma Derecesi: IP 41/54
- Contalama Sist: Poliüretan Dökme Conta
- Ön Kapı: 1/2 Noktalı Kitleleme
- Menteşe: 2/3 Noktadan Gizli Menteşe
- Kablo Giriş Çıkış: Var

TECHNICAL DETAILS


- Constuction: Welded Body
- Body: 1.5 mm Mild Steel
- Door: 1.5 mm Mild Steel
- Cover Plate: 1,5 mm Mild Steel
- Paint: Ra17032 Electrostatic Powder Coating
- Protection Degree: IP 41/54
- Foam Gasket: Polyurathane Foam
- Front Door: 1/2 Point Locking System
- Hinges: 2/3 Point Secret Hinges
- Cable Entry & Outgoing: Available



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Sac Kalınlığı Thickness	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YP 309	250x300x250 mm		1.5 mm	70.00 TL	A	<ul style="list-style-type: none"> ■ Taban Saclı Panolar ■ Giriş-Çıkış için özel contalı kapama ■ Sağa-Sola açılabilir kapı ■ Kapı contası poliüretan dökme conta ■ Kapı ve gövde topraklama bağlantı yeri ■ 1,5 mm Sac kalınlığı ■ IP: 54
YP 310	300x400x250 mm		1.5 mm	100.00 TL	A	
YP 311	400x500x250 mm		1.5 mm	150.00 TL	A	
YP 312	400x600x250mm		1.5 mm	200.00 TL	A	
YP 313	500x700x250 mm		1.5 mm	220.00 TL	C	
YP 314	500x800x250 mm		1.5 mm	240.00 TL	A	
YP 315	600x800x300 mm		1.5 mm	300.00 TL	A	
YP 316	600x1000x300 mm		1.5 mm	400.00 TL	A	
YP 317	600x1200x300 mm		1.5 mm	500.00 TL	A	
YP 318	800x1200x300 mm		1.5 mm	600.00 TL	A	

ENDÜSTRİYEL TİP TABAN SACLI PANOLAR

YENİ ÜRÜN
New Product

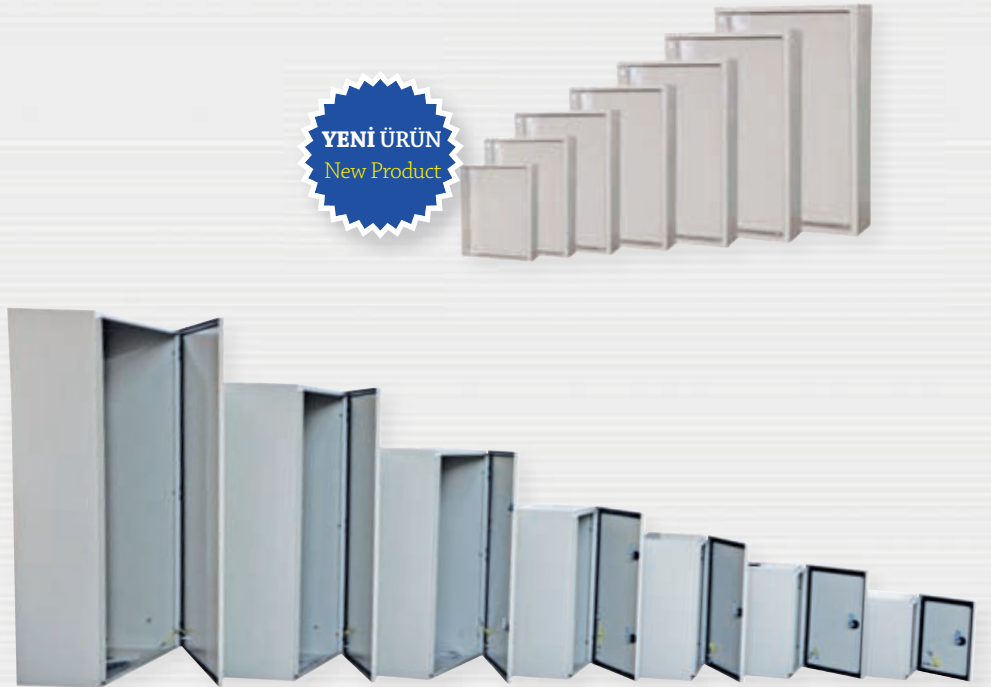

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz

Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

DUVAR TİPİ DAĞITIM PANOLARI

Wall Type Distribution Enclosures



Y-SYSTEM
Modüler Pano Sistemleri

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YP 101	250x300x150 mm	5	75.00 TL	B	10 Sigorta + Pako Yeri
YP 102	300x400x150mm	7	110.00 TL	B	20 Sigorta + Klemens + Pako Yeri
YP 103	400x500x150mm	11	150.00 TL	B	30 Sigorta + Klemens + Pako Yeri
YP 104	400x600x200mm	13	200.00 TL	B	45 Sigorta + Klemens + Pako Yeri
YP 105	500x700x200 mm	19	220.00 TL	B	60 Sigorta + Klemens + Pako Yeri
YP 106	600x800x250 mm	35	400.00 TL	B	100 Sigorta + Klemens + Pako Yeri
YP 107	600x1000x300 mm	43	500.00 TL	B	120 Sigorta + Klemens + Pako Yeri



YP 101



YP 102



YP 103



YP 104



YP 105



YP 106



YP 107

TEKNİK DETAYLAR

- Konstrüksiyon: Kaynaklı Gövde
- Gövde: 1 mm Dkp Sac
- Kapı: 1 mm Dkp Sac
- Örtü Sacları: 1,5 mm Dkp Sac
- Boya: Ra17032 Elektrostatik Toz Boya
- Koruma Derecesi: IP 41/54
- Cotalama Sist: Poliüretan Dökme Conta
- Ön Kapı: 1/2 Noktalı Kilitleme
- Menteşe: 2/3 Noktadan Gizli Menteşe
- Kablo Giriş Çıkış: Var

TECHNICAL DETAILS

- Constuction: Welded Body
- Body: 1 mm/1.5 mm Mild Steel
- Door: 1/1.5 mm Mild Steel
- Cover Plates: 1 mm Mild Steel
- Paint: Ra17032 Electrostatic Powder Coating
- Protection Degree: IP 41/54
- Foam Gasket: Polyurathane Foam
- Front Door: 1/2 Point Locking System
- Hinges: 2/3 Point Secret Hinges
- Cable Entry & Outgoing: Available



Teslim Süreci: √ A Stok Teslim √ B 3 İş Günü √ C Sorunuz
Delivery: √ A Stock available √ B 3 Working days √ C Pls. Ask

TEKNİK DETAYLAR

- Konstrüksiyon: Kaynaklı Gövde
- Gövde: 1 mm/1,5mm
- Boya: Ra17032 Elektrastatik Toz Boya
- Koruma Derecesi: IP 41/54
- Contalama Sist: Polüteran Dökme Conta

TECHNICAL DETAILS

- Constuction: Welded Body
- Body: 1 mm/1,5mm Mild Steel
- Paint: Ra17032 Electrostatic Powder Coating
- Protection Degree: IP 41/54
- Foam Gasket: Polyurathane Foam



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YP 123	600x1000x300 mm	42	450.00 TL	C	Kompanzasyon
YP 124	400x800x250mm	22	253.00 TL	C	Kompanzasyon Dağıtım
YP 125	400x800x250mm	22	253.00 TL	C	x/5 Sayaç-Akım Trafosu ve TMŞ Bölmesi
YP 126	400x800x250mm	24	253.00 TL	C	30 Sigorta-TMŞ/Pako+ Klemens
YP 127	800x800x250 mm	40	475.00 TL	C	30 Sigorta+TMŞ + Klemens + Kompanzasyon
YP 128	800x800x250 mm	41	475.00 TL	C	x/5 Sayaç- 30 Sigorta+ TMŞ+Klemens
YP 129	1200x800x250 mm	55	750.00 TL	C	x/5 Sayaç- 30 Sigorta+ TMŞ+Klemens+ Kompanzasyon
YP 130	1200x1000x250 mm	65	840.00 TL	C	x/5 Sayaç + 70 Sigorta+ TMŞ
YP 131	1200x1000x250 mm	67	840.00 TL	C	x/5 Sayaç + 70 Sigorta+TMŞ
YP 132	1800x1000x250 mm	100	1400.00 TL	C	x/5 Sayaç + 70 Sigorta+TMŞ+ 80 KVAR Kompanzasyon



YP 123



YP 125
126



YP 124
127



YP 128



YP 129



YP 130



YP 131



YP 132

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YP 171	600x1100x300 mm	50	575.00 TL	C	
YP 172	700x1400x400mm	75	830.00 TL	C	
YP 173	600x1400x500mm	75	725.00 TL	C	
YP 174	700x1600x600mm	100	950.00 TL	C	

TEKNİK DETAYLAR

- Konstrüksiyon: Kaynaklı Gövde
- Gövde: 2 mm Galvaniz Sac
- Kapı: 2 mm Galvaniz Sac
- Boya: RaI7032 Elektrostatik Toz Boya
- Koruma Derecesi: IP 54/65
- Contalama Sist: Poliüretan Dökme Conta
- Ön Kapı: 3 Noktalı Kilitleme
- Menteşe: 3 Noktadan Gizli Menteşe

TECHNICAL DETAILS

- Constuction: Welded Construction
- Body: 2 mm Mild Steel
- Door: 2 mm Mild Steel
- Paint: Ra17032 Electrostatic Powder Coating
- Protection Degree: IP 54/65
- Front Door: 3 Point Locking System
- Hinges: 3 Point Secret Hinges



TEKNİK DETAYLAR

- Tam Etanj (kaynaklı)
- IP54 / IP65 Koruma Sınıfı
- Gövde, Kapılar 1.2 mm 304

Kalite Paslanmaz Sac

- Montaj Plakası, 1.2 mm

Pregalvaniz Sac

- Ön Kapı: 135 Açılabilir,

Gizli Menteşe

- Alt Üst Fırçalı, Kauçuk Conta

Kapamaları

- Proje Cebi Ön Kapı Topraklama, Ön Kapı Çerçevesi

TECHNICAL DETAILS

- Water Proof (Walded)
- Protection From IP54 Upto IP65
- Body Door's 1.2 mm 304 quality

- Mounting Plate 1.2 mm

Pregalvanized Sheet

- Front Door 135 Opening,

Secret Hinges

- Foamed Gland Plates

- A4 Diagram Pocket, Lifting

Eyebolts, Front Door Earthing

Screws



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YPMM 101	300x300x200 mm	-	230.00 TL	C	
YPMM 102	300x400x200 mm	-	250.00 TL	C	
YPMM 103	400x600x200 mm	-	500.00 TL	C	
YPMM 104	500x700x200 mm	-	750.00 TL	C	
YPMM 105	600x800x200 mm	-	1000.00 TL	C	
YPMM 106	600x1000x200 mm	-	1200.00 TL	C	



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YPMM 121	600x2060x500 mm	125	2.900.00 TL	C	
YPMM 122	700x2060x500 mm	135	3.300.00 TL	C	
YPMM 123	800x2060x500 mm	145	3.750.00 TL	C	
YPMM 124	1000x2060x500 mm	155	4.400.00 TL	C	
YPMM 125	1200x1600x600mm	165	4.600.00 TL	C	

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YP 151	600x1300x600 mm	80	1000.00 TL	C	
YP 152	800x1300x600 mm	105	1.300.00 TL	C	
YP 153	1000x1300x600 mm	125	1.600.00 TL	C	
YP 154	1200x1300x600 mm	155	2.000.00 TL	C	



PİYANO TİPİ

Piano Type



PULL TİPİ

Console Type

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery	Açıklama Description
YP 155	600x1100x500 mm	70	700.00	C	
YP 156	800x1100x500 mm	90	1000.00 TL	C	
YP 157	1000x1100x500 mm	115	1.300.00 TL	C	



TEKNİK DETAYLAR

- Konstrüksiyon: %100 Modeler Kaynaksız Gövde
- Gövde: 2 mm Dkp Sac
- Kapı: 2 mm Dkp Sac
- Boya: Ra17032 Elektrostatik Toz Boya
- Koruma Derecesi: IP 41/54
- Contalama Sist: Poliüretan Dökme Conta
- Ön Kapı: 3 Noktalı Kilitleme
- Menteşe: 3 Noktadan Gizli Menteşe

TECHNICAL DETAILS

- Constuction: Welded Construction
- Body: 2 mm Mild Steel
- Door: 2 mm Mild Steel
- Paint: Ra17032 Electrostatic Powder Coating
- Protection Degree: IP 41/54
- Front Door: 3 Point Locking System
- Hinges: 3 Point Secret Hinges





Koruma Sınıfı

Kullanım Sahası

Malzemeler

Diş Standart

Gövde Boyası

Çelik Malzeme

EEx.d.II.B.T6
IP 54 / 55

GRUPII Sahalarda
Kullanılır

Alüminyum,
ETIAL 140

TSE .61 Whitworth
Boru Dişi

Gri Fırın Boya

Paslanmaya Karşı
20 u Cadmiyum
kaplanmış Civatalar
Paslanmaz Çelik

Ürün bilgileri için lütfen satış birimimiz ile irtibata geçiniz

For more information pls.contact us.



NET-RACK
19" Data Sistemleri

NET-RACK

19" Data Sistemleri

TEKNİK DETAYLAR

- 19" Uygun Tüm Cihazların Kolay Montajı
- Hareketli Tekerlek Yapısı (2 Sabit-2 Tam Dönüş)
- Geniş Ölçü Seçeneği
- Tam Modüller ve Estetik Yapı
- 1,5-2 mm Sac Kalınlığı ile Yüksek Dayanıklılık
- Siyah Elektostatik Toz Boyalı
- Ön Kapak 5mm Temperli Cam
- Uygun Fiyat ve Kullanım Kolaylığı

TECHNICAL DETAILS

- Easy for Assembling All 19" Products
- Sliding Castor Build (2fixed-2 fullturn)
- Wide Dimension Option
- Fully Modular Metal Structure
- High strength with, 1,5-2mm metal thickness
- Black Electrostatic Powder Coating
- Front Tempered Glassed Door 5mm
- Suitable Price and Easy Application

Ref. No	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery
GXD: 600X600				
LR2066	20U 19" 600X1000X600 mm	59	580.00 TL	A
LR2466	24U 19" 600X1240X600 mm	66	680.00 TL	A
LR2866	28U 19" 600X1440X600 mm	73	780.00 TL	A
LR3266	32U 19" 600X1600X600 mm	81	840.00 TL	A
LR3666	36U 19" 600X1770X600 mm	88	980.00 TL	A
LR4066	40U 19" 600X1950X600 mm	94	1040.00 TL	A
LR4266	42U 19" 600X2040X600 mm	97	1180.00 TL	A
GXD: 600X800				
LR2468	24U 19" 600X1240X800 mm	80	800.00 TL	A
LR3268	32U 19" 600X1600X800 mm	95	950.00 TL	A
LR3668	36U 19" 600X1770X800 mm	100	1080.00 TL	A
LR4268	42U 19" 600X2040X800 mm	115	1260.00 TL	A
GXD: 800X800				
LR3288	32U 19" 800X1600X800 mm	110	1060.00 TL	A
LR3688	36U 19" 800X1770X800 mm	120	1150.00 TL	A
LR4288	42U 19" 800X2040X800 mm	130	1400.00 TL	A



AKSESUAR SEÇENEKLERİ

Accessories Option

Kabin dahili aksesuarları;

- Füme 5mm temperli camlı ön kapı
- Sökülebilir arka ve ön kapaklar
- 2 Frenli - 2 Döner tekerler grubu
- 19" Cihaz montaj dikmeleri
- Cihaz Montaj Vida Seti (1 set - 25Adet)

- Smoked tempered glass door
- Removable sides & back door
- Sliding Castor Build (2 fixed-2 fullturn)
- 19" inch Profile module
- Cagenut set 25 pcs.

Kabin harici aksesuarları;

- Sabit & Hareketli Raf
- Fan Modülü
- 19" Alm Priz Grubu
- Kablo Düzenleyici
- Aktif & Pasif cihazlar

Optional Accessories

- Fixed & sliding shelf
- Fan module
- Aluminium socket power strip 6way
- Cable organizer
- Active&deactive products

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz

Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

NET-RACK

19" Data Sistemleri

Ref. No	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery
G&D: 600X1000				
SK3261	32U 19" 600X1600X1000 mm		1050.00 TL	A
SK3661	36U 19" 600X1770X1000 mm		1100.00 TL	A
SK4261	42U 19" 600X2040X1000 mm		1380.00 TL	A
G&D: 800X1000				
SK3281	32U 19" 800X1600X1000 mm		1380.00 TL	A
SK3681	36U 19" 800X1770X1000 mm		1540.00 TL	A
SK4281	42U 19" 800X2040X1000 mm		1700.00 TL	A



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery
G&D: 600X600				
PC3266	32U 19" 600X1600X600 mm		1000.00 TL	C
PC3666	36U 19" 600X1770X600 mm		1150.00 TL	C
PC4266	42U 19" 600X2400X600 mm		1450.00 TL	C
G&D: 600X800				
PC3268	32U 19" 600X1600X800 mm		1100.00 TL	C
PC3668	36U 19" 600X1770X800 mm		1250.00 TL	C
PC4268	42U 19" 600X2040X800 mm		1450.00 TL	C

AKSESUAR SEÇENEKLERİ Accessories Option

Kabin dahili aksesuarları;

- Füme 5mm temperli camlı ön kapı
- Sökülebilir arka ve ön kapaklar
- 2 Frenli - 2 Döner tekerler grubu
- 19" Cihaz montaj dikmeleri
- Cihaz Montaj Vida Seti (1 set - 25Adet)

● Smoked tempered glass door

- Removable sides & back door
- Sliding Castor Build (2 fixed-2 fullturn)
- 19" inch Profile module
- Cagenut set 25 pcs.

Kabin harici aksesuarları;

- Sabit & Hareketli Raf
- Fan Modülü
- 19" Alm Priz Grubu
- Kablo Düzenleyici
- Aktif & Pasif cihazlar

Optional Accessories

- Fixed & sliding shelf
- Fan module
- Aluminium socket power strip 6way
- Cable organizer
- Active&deactive products

Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz

Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

TEKNİK DETAYLAR

- 19" Uygun Tüm Cihazların Kolay Montajı
- Hareketli Tekerlek Yapısı (2 Sabit-2 Tam Dönüş)
- Geniş Ölçü Seçeneği
- Tam Modüller ve Estetik Yapı
- 1,5-2mm Sac Kalınlığı ile Yüksek Dayanıklılık
- Siyah Elektostatik Toz Boyalı
- Ön Kapak 5mm Temperli Cam
- Uygun Fiyat ve Kullanım Kolaylığı

TECHNICAL DETAILS

- Easy for Assembling All 19" Products
- Sliding Castor Build (2fixed-2 fullturn)
- Wide Dimension Option
- Fully Modular and Esthetic Metal Structure
- High strenght with, 1,5-2 mm metal thickness
- Black Electrostatic Powder Coating
- Front Tempered Glassed Door 5mm
- Suitable Price and Easy Application

NET-RACK

19" Data Sistemleri

TEKNİK DETAYLAR

- 19" Uygun Tüm Cihazların Kolay Montajı
- Tam Modüller ve Estetik Yapı
- 1/1,5 mm Sac Kalınlığı ile Yüksek Dayanıklılık
- Siyah Elektostatik Toz Boyalı
- Ön Kapak 5mm Temperli Cam
- Uygun Fiyat ve Kullanım Kolaylığı
- Geniş Ölçü Seçeneği

TECHNICAL DETAILS

- Easy for Assembling All 19" Products
- Fully Modular and Esthetic Metal Structure
- High strenght with, 1/1,5mm metal thickness
- Black Electrostatic Powder Coating
- Front Tempered Glassed Door 5mm
- Suitable Price and Easy Application
- Wide Dimension Option

AKSESUAR SEÇENEKLERİ

Kabin dahili aksesuarları;

- Füme 5mm temperli camlı ön kapı
- Sökülebilir arka ve yan kapaklar
- 19" Cihaz montaj dikmeleri

Kabin harici aksesuarları;

- Sabit & Hareketli Raf
- Fan Modülü
- 19" Alm Priz Grubu
- Kablo Düzenleyici
- Aktif & Pasif cihazlar

Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery
G&D: 600X450				
SR764	7U 19" 600X400X450 mm	16	280.00 TL	A
SR964	9U 19" 600X480X450 mm	18	300.00 TL	A
SR1264	12U 19" 600X610X450 mm	22	330.00 TL	A
SR1664	16U 19" 800X800X450 mm	40	370.00 TL	A
G&D: 600X600				
SR766	7U 19" 600X400X600 mm	25	310.00 TL	A
SR966	9U 19" 600X480X600 mm	30	330.00 TL	A
SR1266	12U 19" 600X610X600 mm	35	360.00 TL	A
SR1666	16U 19" 600X800X600 mm	40	400.00 TL	A



DUVAR TİPİ KABİN

MİNİ TİP KABİN



Ref. No	Pano Ebatları Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (TL) Price (TL)	Teslimat Delivery
G&D: 540X450				
MR754	7U 19" 540X330X450 mm	13	150.00 TL	A
MR954	9U 19" 540X420X450 mm	15	170.00 TL	A
MR1254	12U 19" 540X550X450 mm	19	200.00 TL	A
G&D: 540X600				
MR756	7U 19" 540X330X600 mm	20	170.00 TL	A
MR956	9U 19" 540X420X600 mm	25	190.00 TL	A
MR1256	12U 19" 540X550X600 mm	30	220.00 TL	A

Teslim Süreci: √ A Stok Teslim √ B 3 İş Günü √ C Sorunuz

Delivery: √ A Stock available √ B 3 Working days √ C Pls. Ask

NET-RACK

19" Data Sistemleri


Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
SR101	600 mm Sabit Raf	40.00 TL
SR102	800 mm Sabit Raf	45.00 TL
SR103	1000 mm Sabit Raf	70.00 TL
MSR101	450 mm Sabit Raf 19"	35.00 TL
MSR102	600 mm Sabit Raf 19"	40.00 TL

SABİT RAF / Fixed Shelf



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
HR101	600 mm Hareketli Raf	60.00 TL
HR102	800 mm Hareketli Raf	70.00 TL
HR103	1000 mm Hareketli Raf	100.00 TL

HAREKETLİ RAF / Sliding Shelf



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
FM100	1'li Fan ve Termostat Modülü	100.00 TL
FM101	2'li Fan ve Termostat Modülü	120.00 TL
FM102	4'lü Fan ve Termostat Modülü	200.00 TL
FM103	6'lı Fan ve Termostat Modülü	275.00 TL
FM-DT1	Digital Termostat 0-40C	200.00 TL

FAN MODÜLLERİ / Fan Moduls



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
PM101	6'lı Alm Priz Modülü(16A Sigortalı)	70.00 TL
PM102	8'li Alm Priz Modülü	80.00 TL
PM103	9'lu Alm Priz Modülü	85.00 TL

PRİZ MODÜLLERİ / Power Strip



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
KD101	19" 1U Yatay Kablo Düzenleyici	20.00 TL
KD102	19" 2U Yatay Kablo Düzenleyici	30.00 TL
KD103	19" 4U Yatay Kablo Düzenleyici	40.00 TL
KD104	19" 32U Dikey Kablo Düzenleyici	180.00 TL
KD105	19" 36U Dikey Kablo Düzenleyici	190.00 TL
KD106	19" 42U Dikey Kablo Düzenleyici	210.00 TL

KABLO DÜZENLEYİCİ / Cable Organizer



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
KZ101	Kızak Rayı (1Takım)35mm	20.00 TL
KZ102	Kızak Rayı (1Takım)45mm	25.00 TL

KIZAK RAYI / Drawer Slide




Teslim Süreci: ✓ A Stok Teslim ✓ B 3 İş Günü ✓ C Sorunuz
Delivery: ✓ A Stock available ✓ B 3 Working days ✓ C Pls. Ask

NET-RACK

19" Data Sistemleri


Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
KP101	19" 1U Yatay Kapama Panali	10.00 TL
KP102	19" 2U Yatay Kapama Panali	15.00 TL
KP103	19" 4U Yatay Kapama Panali	20.00 TL

KAPAMA MODÜLÜ / Blank Panels



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
TG101	2 Frenli -2 Döner Tekerlek Grubu	60.00 TL
TG102	4 Hareketli Tekerlek Grubu	60.00 TL
TG103	4 Sabit Ayak Grubu	60.00 TL

TEKERLEK GRUBU / Castor Group



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
PP245	24 Port Patch Panel Cat-5	75.00 TL
PP246	24 Port Patch Panel Cat-6	125.00 TL
PP485	48 Port Patch Panel Cat-5	160.00 TL
PP486	48 Port Patch Panel Cat-6	250.00 TL
TP50	50 Port Telefon Paneli	240.00 TL

PATCH PANEL




Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
PC505	Cad5 Patch Cord (0,5 mt) (Gri)	3.00 TL
PC510	Cad5 Patch Cord (1 mt) (Gri)	3.40 TL
PC520	Cad5 Patch Cord (2 mt) (Gri)	4.30 TL
PC530	Cad5 Patch Cord (3 mt) (Gri)	6.00 TL
PC605	Cad6 Patch Cord (0,5 mt) (Gri)	7.20 TL
PC610	Cad6 Patch Cord (1 mt) (Gri)	9.00 TL
PC620	Cad6 Patch Cord (2 mt) (Gri)	9.80 TL
PC630	Cad6 Patch Cord (3 mt) (Gri)	10.80 TL

CAT5/6 DATA KABLOSU/ Cat5 / 6 Data Cable



Ref. No	Ürün İçeriği Product Content	Fiyat (TL) Price (TL)
KSF625	M6 Kare Somun, Vida Pul (25Ad.)	25.00 TL
KSF650	M6 Kare Somun, Vida Pul (50Ad.)	50.00 TL
YPA29-1	9'lu Vidalı Toprak Barası	2.00 TL
YPA29-2	15'li Vidalı Toprak Barası	6.00 TL
TK615	6mm Sarı-Yeşil Toprak Kablosu	5.00 TL

YARDIMCI AKSESUARLAR Auxiliary Accessories





Kablo Taşıma Sistemleri

Plastica kablo kanallarını diğer metal kablo kanallarıyla kıyaslandığında daha dayanıklı olduğunu hem gözle, hem de test ederek görmek mümkündür. Plastica A.G enerji kablolarından, zayıf akım kablolarına, Data kablolarından, fiber optik kablolara kadar geniş bir yelpazede kablo taşımaya olanak sağlamaktadır. Bu kabloların taşınması esnasında kablo cinsine göre kanalların renkleri değişebilmekte, buda kullanıcıya nerede, hangi sistem için, hangi kablo işlenmiş gibi bir bilgiye ulaşmasına olanak sağlamaktadır.



TEKNİK DETAYLAR

- Saca Göre Dayanıklılık
- Paslanmaz ve Çürüme Olmaz
- UV Katkısıyla Renk Değişimi Olmaz
- Kolay Montaj sağlar
- Plastik Yapı, Oluşabilecek Kısa Devreleri Bertaraf Edebilmektedir
- İşlevsellik ve Estetik Yapısı Tercih Sebebidir

TECHNICAL DETAILS

- According to the other metal cable trays is more resistant.
- Rust and Over Time Stainless and Putrefaction
- UV Additive, UV Resistant
- Easy Assembling
- Resistant to the Electric and
- Provides Adaptation To The Environment

Ref. No	Genişlik x Derinlik x Kalınlık Width x Depth x Thickness	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
---------	---	------------------------	--------------------	------------------------------

KABLO TAVASI / Cabletray					
YPC 2410	100x50x3	Beyaz White	1,415	10m	11.00 TL
YPC 2415	150x70x30	Beyaz White	1,913	10m	15.50 TL
YPC 2420	200x100x3	Beyaz White	2,810	10m	23.00 TL
TAVA KAPAĞI					
YPC 2410KK	100x3	Beyaz White	0,524	10m	3.85 TL
YPC 2415KK	150x3	Beyaz White	0,760	10m	6.10 TL
YPC 2420KK	200x3	Beyaz White	0,910	10m	7.00 TL



Notlar: Standart renk beyazdır. Farklı renkler için satış birimlerimiz ile görüşünüz. Özel boylarda kanal yapılmaktadır (2,50m 3,00m, 3,50m).

Notes: For special order we can manufacture different color's. Channel length standart 2 meter. We can manufacture special length's (2,50m 3,00m, 3,50m).

Ref. No	Genişlik x Derinlik x Kalınlık Width x Depth x Thickness	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
YATAY DÖNÜŞ / Horizontal Rotation				
YPC 2410YD	100x50x3	0,140	10Adet	5.60 TL
YPC 2415YD	150x70x30	0,280	10Adet	7.50 TL
YPC 2420YD	200x100x3	0,530V	10Adet	11.00 TL
KAPAK / Cover				
YPC 2410YD-K	100x3	-	10Adet	Sorunuz
YPC 2415YD-K	150x3	-	10Adet	Sorunuz
YPC 2420YD-K	200x3	-	10Adet	Sorunuz



Ref. No	Genişlik x Derinlik x Kalınlık Width x Depth x Thickness	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
T DÖNÜŞ / T Rotation				
YPC 2410TD	100x50x3	0,188	10Adet	7.80 TL
YPC 2415TD	150x70x30	0,360	10Adet	9.80 TL
YPC 2420TD	200x100x3	0,580	10Adet	12.40 TL
KAPAK / Cover				
YPC 2410TD-K	100x3	-	10Adet	Sorunuz
YPC 2415TD-K	150x3	-	10Adet	Sorunuz
YPC 2420TD-K	200x3	-	10Adet	Sorunuz




Ref. No	Genişlik x Derinlik x Kalınlık Width x Depth x Thickness	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
4'LÜ BAĞLANTI / 4 Way Connection				
YPC 2410 DB	100x50x3	0,210	10Adet	9.00 TL
YPC 2415 DB	150x70x30	0,400	10Adet	12.00 TL
YPC 2420 DB	200x100x3	0,600	10Adet	13.00 TL
KAPAK / Cover				
YPC 2410DB-K	100x3	-	10Adet	Sorunuz
YPC 2415DB-K	150x3	-	10Adet	Sorunuz
YPC 2420DB-K	200x3	-	10Adet	Sorunuz



plastica
Kablo Taşıma Sistemleri



Ref. No	Genişlik x Derinlik x Kalınlık Width x Depth x Thickness	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
İÇ-DIŞ BÜKEY / Inner Souterbend				
YPC 2410 İÇB	100x3	0,080	10 Adet	4.10 TL
YPC 2415 İÇB	150X30	0,200	10 Adet	6.00 TL
YPC 2420 İÇB	200x3	0,270	10 Adet	8.10 TL
YPC 2410 DİB	100x3	0,080	10 Adet	4.10 TL
YPC 2415 DİB	150x3	0,200	10 Adet	6.00 TL
YPC 2420 DİB	200x3	0,270	10 Adet	8.10 TL

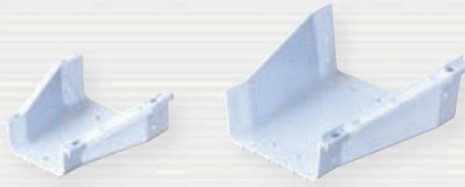

Ref. No	Genişlik x Derinlik x Kalınlık Width x Depth x Thickness	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
REDÜKSİYON / Reduction				
YPC 2410 RD	150-100X50X3	0,145	10 Adet	9.00 TL
YPC 2415 RD	200-150X70X3	0,285	10 Adet	12.00 TL
KAPAK / Cover				
YPC 2410 RD-K	200-100X3	-	10 Adet	Sorunuz
YPC 2415 RD-K	200-150X3	-	10 Adet	Sorunuz



Ref. No	Genişlik x Derinlik x Kalınlık Width x Depth x Thickness	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
BİRLEŞTİRME ELEMANI / Connection Element				
YPC 2410 EK	100x50X3	0,080	10 Adet	1.60 TL
YPC 2415 EK	150X70X3	0,155	10 Adet	2.75 TL
YPC 2420 EK	200x100X3	0,240	10 Adet	4.00 TL

Notlar: Standart renk beyazdır. Farklı renkler için satış birimlerimiz ile görüşünüz.
Özel boylarda kanal yapılmaktadır (2,50m 3,00m, 3,50m).

Notes: For special order we can manufacture different color's. Channel length standart 2 meter.
We can manufacture special length's (2,50m 3,00m, 3,50m).

plastica
Kablo Taşıma Sistemleri


Ref. No	Genişlik x Derinlik Width x Depth	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
ASKI TAŞIYICI / Hanger Carrier				
YPC 2410 AT	100'lük Taşıyıcı	0,050	10 Adet	1.50 TL
YPC 2415 AT	150'lik Taşıyıcı	0,105	10 Adet	2.10 TL
YPC 2420 AT	200'lük Taşıyıcı	0,190	10 Adet	3.20 TL



Ref. No	Genişlik x Derinlik Width x Depth	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
DUVAR TAŞIYICI / Wall Carrier				
YPC 2410 DT	100x100	0,24	10 Adet	3.00 TL
YPC 2415 DT	160X100	0,32	10 Adet	3.60 TL
YPC 2420 DT	210x100	0,42	10 Adet	4.10 TL



Ref. No	Genişlik x Derinlik Width x Depth	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
C TİP TAŞIYICI / C Type Carrier				
YPC 2410 CT	100'lük C Taşıyıcı	0,216	10 Adet	3.20 TL
YPC 2415 CT	150'lik C Taşıyıcı	0,262	10 Adet	3.80 TL
YPC 2420 CT	200'lük C Taşıyıcı	0,328	10 Adet	4.60 TL






Ref. No	Genişlik x Derinlik Width x Depth	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
C TİP TAŞIYICI / C Type Carrier				
YPC 8*1000	1000	0,298	10 Adet	2.50 TL
YPC 8*2000	2000	0,596	10 Adet	5.00 TL
YPC 10*1000	1000	0,4	10 Adet	5.00 TL
YPC 10*2000	2000	0,8	10 Adet	10.00 TL



Ref. No	Genişlik x Derinlik Width x Depth	Ağırlık (Kg) Weight	Ambalaj Package	Fiyat (TL/m) Price (TL/m)
DÜBEL-VİDA-SOMUN / Peg-Screw-Nut				
YPC 01	M8 Çakmalı Tip	0,012		0.36 TL
YPC 02	M8 Çekmeli Tip	0,014		0.58 TL
YPC 03	M8 Somun	0,12		0.07 TL
YPC 04	M10 Somun	0,21		0.15 TL
YPC 05	Bağlantı Civata Takımı	0,01		0.45 TL



plastica
Kablo Taşıma Sistemleri

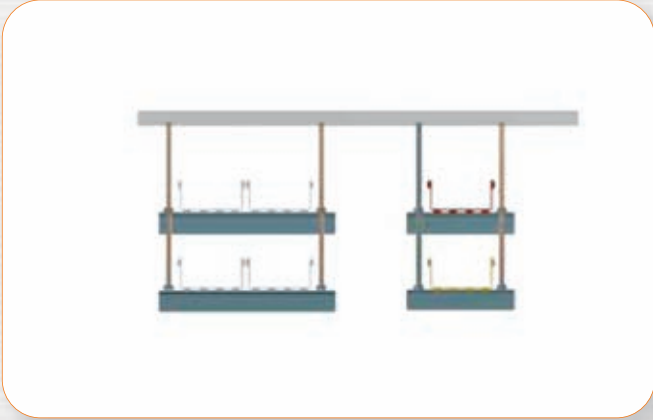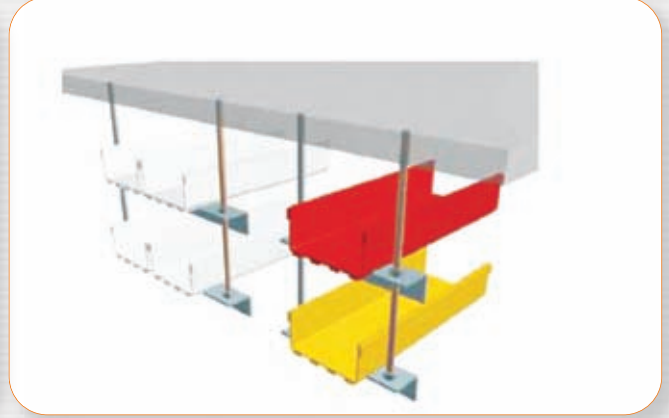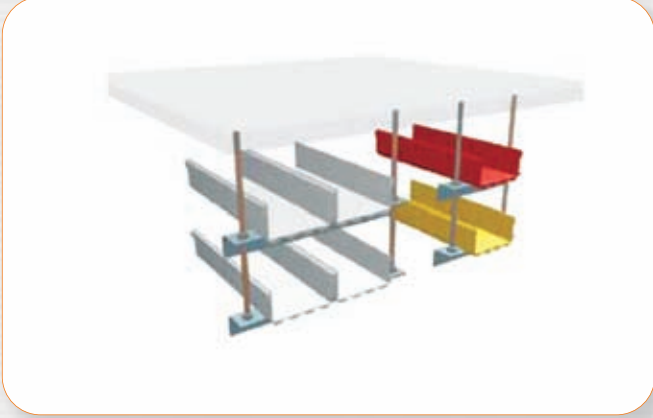

Yolunuza Güvenle

Devam Edin...

Drive Your Way Safety



VUZ Light
Aydınlatma Sistemleri

POLYESTER GÖVDELİ CADDE ARMATÜRLERİ
Polyester body Road Street Luminaires



S1 YOL VE CADDE ARMATÜRÜ
Polyester Gövdeli

S1 Polyester Body Street Luminaires
Max: 125W-IP65

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLB125-160	BOŞ-E27 Duy/Empty	2.00	1	515x250x160	30.00 TL
VLM70W	METAL HALİDE	3.20	1	515x250x160	67.00 TL
VLS125W	SODYUM/ Sodium V.	3.20	1	515x250x160	72.00 TL
VLC125W	C BUHAR/Mercury V.	3.20	1	515x250x160	72.00 TL



S2 YOL VE CADDE ARMATÜRÜ
Polyester Gövdeli

S2 Polyester Body Street Luminaires
Max: 150W-IP65

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLB150W	BOŞ E40 Duy/Empty	2.70	1	515x325x265	50.00 TL
VLS150W	SODYUM/Sodium V.	4.90	1	515x325x265	87.00 TL
VLM150W	METAL HALİDE	4.90	1	515x325x265	87.00 TL



S3 YOL VE CADDE ARMATÜRÜ
Polyester Gövdeli

S3 Polyester Body Street Luminaires
Max: 250W-400W-IP65

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLB250W-400W	BOŞ/Empty	7.00	1	710x330x225	80.00 TL
VLSM250W	SODYUM-METAL Sodium-Metal	10.00	1	710x330x225	130.00 TL
VLSM400W	SODYUM-METAL Sodium-Metal	10.00	1	710x330x225	130.00 TL



Console For Street Lighting
SOKAK ARMATÜRÜ KONSOLU

Kod No **YL 1005 P** 8.50 TL
Code No

KULLANIM ALANLARI
AREAS OF USAGE

- Otobanlar
- Caddeler
- Sokaklar
- Bahçeler
- Parklar
- Yaya Geçitleri
- Highways
- The Streets
- Roads
- Gardens
- Parks
- Cross Walk

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDELİ CADDE ARMATÜRLERİ

Aluminium Injection Body Road & Street Luminaires



ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDELİ CADDE ARMATÜRLERİ

Aluminium Injection Body Road & Street Luminaires



YOL VE CADDE ARMATÜRÜ

Alüminyum Gövdeli

Aluminium Body Street Luminaries

Max: 125W-IP54

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLB 9006	70-125W SODYUM	1.80	1	530x240x235	100.00 TL
VLMS 9008	125W CİVA/Mercury V.	3.00	1	530x240x235	130.00 TL



YOL VE CADDE ARMATÜRÜ

Alüminyum Gövdeli

Aluminium Body Street Luminaries

Max: 250W-400W-IP54

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLB 9005	BOŞ E40 Duy/Empty	3.70	1	630x240x285	110.00 TL
VLMS 9007	250W CİVA/Mercury V.	6.75	1	630x240x285	160.00 TL
VLMS 9009	250W Sodyum Metal	6.75	1	630x240x285	160.00 TL



YOL VE CADDE ARMATÜRÜ

Alüminyum Gövdeli

Aluminium Body Street Luminaries

Max: 150W-IP54

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
LDS 101	50 Watt	-	-	583x367mm	-
LDS 102	100 Watt	-	-	583x367mm	-




KULLANIM ALANLARI

AREAS OF USAGE

- Otobanlar
- Caddeler
- Sokaklar
- Bahçeler
- Parklar
- Yaya Geçitleri
- Highways
- The Streets
- Roads
- Gardens
- Parks
- Cross Walk

VLP 118

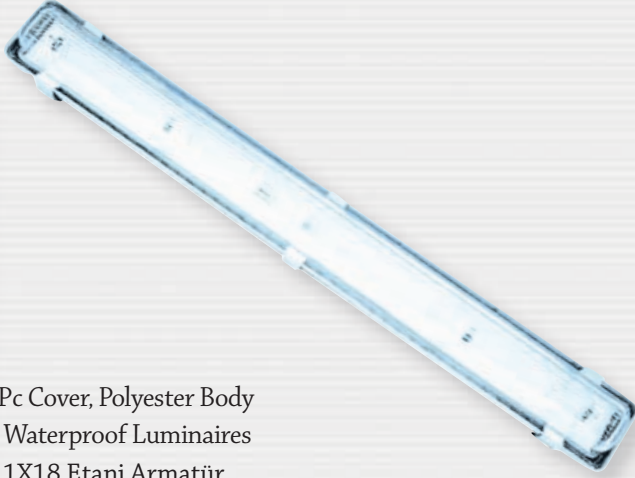


Pc Cover, Polyester Body
Waterproof Luminaires
1X18 Etanj Armatür

VLP 218




Pc Cover, Polyester Body
Waterproof Luminaires
2X18 Etanj Armatür

VLP 136

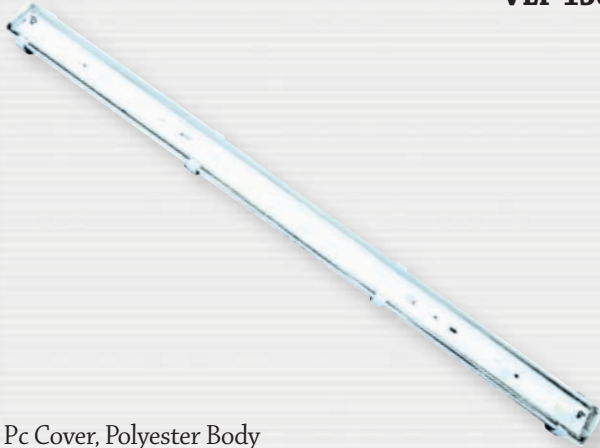

Pc Cover, Polyester Body
Waterproof Luminaires
1X36 Etanj Armatür

VLP 236

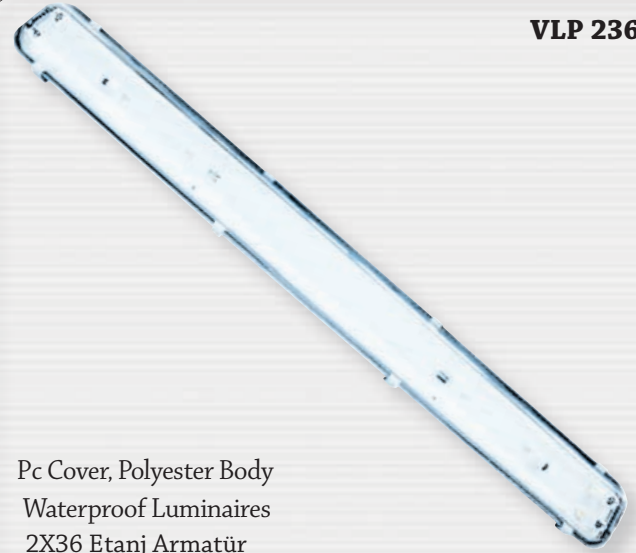

Pc Cover, Polyester Body
Waterproof Luminaires
2X36 Etanj Armatür

POLYESTER ETANJ ARMATÜRÜ

WATERPROOF LUMINAIRES

KULLANIM ALANLARI
AREAS OF USAGE

- Otoparklar
- Okullar
- Hastaneler
- AVMler
- Depolar
- Nemli Ortamlarda
- Car Park
- Schools
- Hospitals
- Mall's
- Warehouses
- Humidfy Environment

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLP 118	TLD 1X18	1.65	2	675x205x100	30.00 TL
VLP 218	TLD 2X18	1.80	2	675x205x100	35.00 TL
VLP 136	TLD 1X36	2.30	2	1200x310x100	40.00 TL
VLP 236	TLD 2X36	3.35	2	1200x310x100	50.00 TL

YARDIMCI AKSESUAR
Auxiliary Accessories

Balast: Mekanik veya elektronik / Ballast: mechanic or electronic
Gövde: Polyester / Body: Polyester
Lamba: TL D-18w, 36w / Lamp: TL D-18w, 36w

PC CAM & PC GÖVDELİ ETANJ ARMATÜRLERİ ELEKTRONİK BALASTLI

Pc Bodied & Pc Cover Waterproof Luminaires With Electronic Ballast



PC CAM & PC GÖVDELİ ETANJ ARMATÜRLERİ

Pc Bodied & Pc Cover Waterproof Luminaires



VLPC 118



Waterproof Luminaires
1x18 Pc Etanj Armatür

VLPC 218



Waterproof Luminaires
2X18 Pc Etanj Armatür

1X36 Pc Etanj Armatür
Waterproof Luminaires



VLPC 158

VLPC 136

Waterproof Luminaires
1X58 Pc Etanj Armatür

2X36 Pc Etanj Armatür
Waterproof Luminaires



VLPC 258

VLPC 236

Waterproof Luminaires
2X58 Pc Etanj Armatür

KULLANIM ALANLARI

AREAS OF USAGE

- Otoparklar
- Okullar
- Hastaneler
- AVMler
- Depolar
- Nemli Ortamlarda
- Car Park
- Schools
- Hospitals
- Mall's
- Warehouses
- Humidfy Environment

YARDIMCI AKSESUAR

Auxiliary Accessories

Balast: Mekanik veya elektronik / Ballast:
mechanic or electronic

Gövde: Polyester / Body: Polyester

Lamba: TL D-18w, 36w / Lamp: TL D-18w, 36w

PC CAM & PC GÖVDELİ ETANJ ARMATÜRÜ

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLPC 118	TLD 1X18	1.80	2	675x205x100	40.00 TL
VLPC 218	TLD 2X18	1.90	2	675x205x100	45.00 TL
VLPC 136	TLD 1X36	2.40	2	1200x310x100	50.00 TL
VLPC 236	TLD 2X36	3.50	2	1200x310x100	60.00 TL
VLPC 158	TLD 1X58		2	1500x205x100	75.00 TL
VLPC 258	TLD 2X58		2	1500x310x100	100.00 TL

VLED 136



Polyester Batten Luminaires

1X36 Polyester Etanj Duyulu Bant Armatür

VLED 236



Polyester Batten Luminaires

2X36 Polyester Etanj Duyulu Bant Armatür

POLYESTER ETANJ DUYLU BANT ARMATÜRÜ

Polyester Batten Luminaires

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLED 136B	TLD 1X36 Boş/Empty	2.00	2	1260x135x80	22.00 TL
VLED 236B	TLD 2X36 Boş/Empty	2.65	2	1260x150x130	30.00 TL
VLED 136	TLD 1X36 Balastlı/With ballast	2.48	2	1260x135x80	35.00 TL
VLED 236	TLD 2X36 Balastlı/With ballast	3.60	2	1260x150x130	50.00 TL



ELEKTRONİK BALASTLI ETANJ ARMATÜR

Waterproof Luminaires With Electronic Ballast



VLE 118

Electronic Ballast
1X18 Elektronik Balastlı




VLE 218

Electronic Ballast
2X18 Elektronik Balastlı



VLE 136

Electronic Ballast
1X36 Elektronik Balastlı

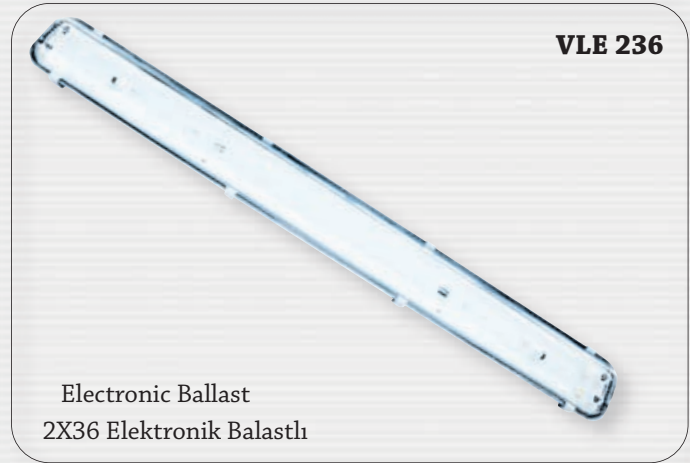

VLE 236

Electronic Ballast
2X36 Elektronik Balastlı

VLBL 236

VLBL 218

VLBL 118

VLBL 136



POLYESTER GÖVDE PC CAM ETANJ ARMATÜRÜ

WATERPROOF LUMINAIRES, PC COVER, POLYESTER BODY

KULLANIM ALANLARI
AREAS OF USAGE

- Otoparklar
- Okullar
- Hastaneler
- AVMler
- Depolar
- Nemli Ortamlarda
- Car Park
- Schools
- Hospitals
- Mall's
- Warehouses
- Humidfy Environment

YARDIMCI AKSESUAR

Auxiliary Accessories

Balast: Mekanik veya elektronik /

Ballast: mechanic or electronic

Gövde: Polyester / Body: Polyester

Lamba: TL D-18w, 36w / Lamp: TL D-18w, 36w

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLE 118	TLD 1X18	1.75	2/20	675x205x100	30.00 TL
VLE 218	TLD 2X18	1.85	2/12	675x205x100	40.00 TL
VLE 136	TLD 1X36	2.40	2/14	1200x310x100	45.00 TL
VLE 236	TLD 2X36	3.50	2/10	1200x310x100	55.00 TL
ELEKTRONİK BALAST / Electronic Ballast					
VLBL 118	1X18 Elek.Balast	0.052	50		7.50 TL
VLBL 218	2X18 Elek.Balast	0.120	50		12.50 TL
VLBL 136	1X36 Elek.Balast	0.068	50		10.00 TL
VLBL 236	2X36 Elek.Balast	0.134	50		15.00 TL

POLYESTER - BODIED PROJECTORS
POLYESTER - BODIED FLOODLIGHT



ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

- Gövde: Enjeksiyon alüminyum
- Reflektör: %99 saflıkta metalize edilmiş alüminyum
- Işık Dağılımı: Simetrik geniş açılı / Asimetrik geniş açılı
- Cam: 5mm ısıya ve darbelere dayanıklı tempo
- Conta: Silikon
- Rakor: PG 13,5
- Kablo: Silikon
- Balast: EN 60923-EN 61347-2-9
- Ateşleyici: EN 61347-2-1

SPECIFICATIONS

- Body: Injection aluminium
- Reflector: 99% pure anodised aluminium
- Light distribution: Asymmetric / Symmetric wide angle
- Diffuser: 5 mm tempered glass
- Gasket: Silicone
- Cable gland: PG 13,5
- Cable: silicone
- Ballast: EN 60923-EN 61347-2-9
- Igniter: EN 613347-2-1

KULLANIM ALANLARI
AREAS OF USAGE

- Cephe Aydınlatmaları
- Bahçeler
- Vitrinler
- Fuar ve Sergiler
- Spor Salonları
- Reklam Panoları
- Tüneller
- Wall Lighting
- Gardens
- Showcases
- Fair and Exhibitions
- Sports Halls
- Billboards
- Tunnels

POLYESTER GÖVDELİ PROJEKTÖR

Max.400W IP65

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLB 400	400w E40 Duyulu Boş/Empy	5.90	1	445x435x150	70.00 TL
VLM 400	400w Metal Halide	9.00	1	445x435x150	115.00 TL
VLS 400	400w Sodyum/Sodium	9.00	1	445x435x150	115.00 TL
VLM 250	250w Metal Halide	8.90	1	445x435x150	113.00 TL
VLS 250	250w Sodyum/Sodium	8.90	1	445x435x150	113.00 TL



POLYESTER GÖVDELİ PROJEKTÖR

Max.400W IP65

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLB 1000	1000w E40 Duy Boş-Empty	10.50	1	445x435x150	280.00 TL
VLM 1000	1000w E40 Metal Halide	16.60	1	445x435x150	400.00 TL
VLS 1000	1000w E40 Duyulu Sodyum	16.60	1	445x435x150	400.00 TL

LEDLİ ARMATÜR
Led Floodlight



VL 42W

5.60 kg

490.00 TL




1 Adet



ALÜMİNYUM GÖVDELİ PROJEKTÖRLER ALUMINIUM BODIED FLOODLIGHT

ALÜMİNYUM GÖVDELİ PROJEKTÖR

Max.1000W IP65

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLAB 1000W	1000w E40 Duy Boş/Empty	11.60	1	590x420x210	
VLAM 1000W	1000w E40 Duyulu Metal	17.70	1	590x420x210	
VLAS 1000W	1000w E40 Duyulu Sodyum	17.70	1	590x420x210	



ALÜMİNYUM GÖVDELİ PROJEKTÖR

Max.2000W IP65

Kod No Code No	Güç Power	Ağırlık (Kg) Weight	Koli/Adet Packing/Unit	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VLAB 2000W	2000W Boş E40 Duy/Empt	15.00	1	610x540x270	
VLAM 2000W	2000W Metal Halide	34.50	1	610x540x270	
VLAS 2000W	2000W Sodyum/Sodium	34.50	1	610x540x270	



ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

- Gövde: Enjeksiyon alüminyum
- Reflektör: %99 saflıkta metalize edilmiş alüminyum
- Işık Dağılımı: Simetrik geniş açılı / Asimetrik geniş açılı
- Cam: 5mm ısıya ve darbelere dayanıklı tempo
- Conta: Silikon
- Rakor: PG 13,5
- Kablo: Silikon
- Balast: EN 60923-EN 61347-2-9
- Ateşleyici: EN 61347-2-1

SPECIFICATIONS

- Body: Injection aluminium
- Reflector: 99% pure anodised aluminium
- Light distribution: Asymmetric / Symmetric wide angle
- Diffuser: 5 mm tempered glass
- Gasket: Silicone
- Cable gland: PG 13,5
- Cable: silicone
- Ballast: EN 60923-EN 61347-2-9
- Igniter: EN 613347-2-1

KULLANIM ALANLARI

AREAS OF USAGE

- Cephe Aydınlatmaları
- Bahçeler
- Vitrinler
- Fuar ve Sergiler
- Spor Salonları
- Reklam Panoları
- Tüneller
- Wall Lighting
- Gardens
- Showcases
- Fair and Exhibitions
- Sports Halls
- Billboards
- Tunnels
- Açığı ayarlamak için yatar mekanizma
- Paslanmaz çelik vidalar
- Lamba sabitleme yayı
- Zaman ayarı ıgnitör ve asıl anahtarlı balast uygulanabilir
- Angle adjustment mechanism
- Stainless steel screws
- Lamp holding spring
- Timer igniter and thermal protection ballast can be applied

ATÖLYE TİPİ ARMATÜRLER
HIGHBAY LUMINAIRES

ENDÜSTRİYEL TİP- POLYESTER BAŞLI-HDK TİP
HIGHBAY LUMINAIRES GEAR BOX TYPE

Kod No Code No	Cinsi Type	Ölçüler Dimension	Fiyat (TL) Price (TL)
VL 1005A	Gövde + E27 Duy / Body-Lampholder	410x250	
VL 1005A	Gövde + Kaide + Polyester Başlık + E27 Duy	410x250	
VL 1005A	Gövde + Kaide + Polyester Başlık + E40 Duy	410x250	
VL 1005A	Gövde + HDK + E27 Duy	410x250	
VL 1005A	Gövde + HDK + E40 Duy	410x250	



**ENDÜSTRİYEL TİP
DAHİLİ ARMATÜR**

INDOOR TYPE
HIGHBAY
LUMINAIRES



**POLYESTER BAŞLI
ENDÜSTRİYEL DAHİLİ ARMATÜR**

INDUSTRIAL TYPE LIGHTING
LUMINAIRES WITH POLYESTER
HEAD INDOOR TYPE HIGHBAY
LUMINAIRES



**HDK ENDÜSTRİYEL TİP
DAHİLİ ARMATÜR**












HDK INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TYPE INTERNAL
LIGHTING LUMINAIRES
WITH GEAR BOX

KULLANIM ALANLARI
AREAS OF USAGE

- Yüksek Tavana Sahip Sanayi Tesisleri
- Depolar
- Kapalı Spor Salonları
- Alışveriş Merkezleri
- Spor Salonları
- Süper Marketler
- Industrial Facilities With High Ceiling
- Warehouse
- Shopping Centers
- Fair and Exhibitions
- Sports Halls
- Supermarkets

POLYESTER GÖVDELİ PROJEKTÖR

Max.400W IP65

Kod No Code No	Cinsi Type	Ağırlık (Kg) Weight	Fiyat (TL) Price (TL)
YL 1005F	E40 Duylu Kaide / Rule With E-40 Lampholder	-	
YL 1005G	E27 Duylu Kaide/ Rule With E-27 Lampholder	-	
YL 1005H	E40 Duy / E-40 Lampholder	-	
YL 1005I	E27 Duy / E-27 Lampholder	-	
YL 1005J	Cam / Glass	-	
YL 1005K	Tel Kafes / Wire Nettings	-	
YL 1005L	Cam Montaj Aparatı / Glass Assemble App.	-	
YL 1005M	Polyester Kafa / Polyester Box	-	
YL 1005N	HDK / Gear Box	-	
YL 1005O	Armatür Kovası / Armature Pail	-	
YL 1005P	Sokak Armatür Konsolu / Street Luminaires Console	-	



E - 40 DUY



E - 27 DUY



E - 27 KAİDELİ DUY



E - 40 DUY KAİDELİ



POLYESTER BAŞLIK



ARMATÜR KOVASI



HDK



20W-40W BALAST



CAM



TEL MONTAJ APARATI



TEL KAFES



SOKAK ARMATÜRÜ KONSOLU

TÜRKİYE'DE

BİR İLK

Sadece YAVUZ PANODA

A First in Turkey Only in
Yavuz Pano





SİNYALİZASYON
PANOSU

Signalization Panel



DİKİLİ SİSTEM
MMC PANO
UYGULAMASI

Floor
Standing
MMC
Panel
Application



STÜDYO
AYDINLATMA
PANO UYGULAMASI

Studio
Lighting
Panel
Application

Tip testi sertifikası, pano üreticileri için panolarının ilgili standartlara uygun olan elektrikli cihazlar, bara sistemleri, aksesuarlar vb. donatıldığını ve montaj talimatlarına göre kurulmuş yapılar olduğunu garanti eden bir kalite güvence kriteridir.

MODÜLER TİP ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI

- Koruma sınıfı IP41
- 4000 A' e kadar anma akımı
- TİP TEST SERTİFİKALI bir pano sisteminin aşağıda listesi verilen testlerden başarıyla geçmesini zorunlu kılar.

TEST NO 1

- 8-2-1: Sıcaklık artış sınırlarının doğrulanması. Sıcaklıklar dengelendiğinde sıcaklık artışı aşağıdaki limitleri aşmamalıdır:
 - 70°C dış iletkenlik klemenslerinde
 - 15°C manuel olarak kontrol edilen cihazlarda veya 25 C , materyal tipine bağlı olarak.
 - 30°C veya 40°C, panonun ulaşılabilir dış yüzeylerde.

► **Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.**

TEST NO 2

- 8-2-2: Dielektrik niteliklerin doğrulanması:
 - Test gerilimi bütün enerjili parçalara ve karkasa aynı zamanda her bir faza ve birleştirilmiş diğer faz arasına uygulanır.
 - Test gerili: 2500V.
 - Uygulama süresi: 1 dakika.

► **Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.**

TEST NO 3

- 8-2-3: Kısa devre dayanımının doğrulanması:
 - Kısa devre testi ana veya tali dağıtım baralarının sonuna vidalanmış bağlantılar yardımı ile yapılır.
 - Standart, testin üretici tarafından belirlenen kısa devre akımına göre gerçekleşmesini tanımlar.
 - ConCept Serisi için bu değer; -65kA / 1sec. Con- Cent Serisi için elektrik devre ekipmanlarının mekanik dayanımlarının kısa boyunca test edilmesi için yapılır.

► **Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.**

Type test certificate is a quality assurance system making sure for the panel manufactures that their panel are equipped with the electrical devices, busbar systems, compatible with their elevent standarts and they are structure assembler according to the assembly instuptions.

MODULER TYPE LOW VOLTAGE DISTRIBUTIONS PANELS

- Protections class IP41
- Rated current value up to 4000 A
- The standart in question requires that panel system with TYPE TEST CERTIFICATE should pass the tests listed below successfully

TEST NO 1

- 8-2-1: Verification of temperature raise limit When the temperature must not exceed the following values:
 - 70°C for the connectors of the external conductors
 - 15°C for devices checked manually of 25 C according to the type of the material
 - 30°C or 40°C on the accessible external surface of the panel

► **Our firm passed from this test.**

TEST NO 2

- 8-2-2: Verification of dielectric properties:
 - The test voltage is applied to all the energized components and framework simultaneously to each phase and the internal of the other combined phase.
 - Test voltage 2500V.
 - Application period: 1 minute.

► **Our firm passed from this test.**

TEST NO 3

- 8-2-3: Verification of the short- circuit withstand:
 - Strength- short- circuit test is performed by the help of the connections screwed at the ends of the main or secondary distribution busbars.
 - The standart defines the short- circuit voltage specified by the manufacturer fort the test.
 - For Con- Cept new tech series this value 65 kA/ 1 sec. Electro- dynamic resistance of the electrical circuit equipment thouthoot the short circuit period.

► **Our firm passed from this test.**

TEST NO 4

■ 8-2-4: Koruyucu devre sürekliliğinin doğrulanması:

Bu test iki test ile belirlenir.

Ünitelerin açıktaki iletken bölümleri ile koruma devresi arasındaki etkin bağlantının doğrulanması.

Koruma devresi kısa dayanımının doğrulanması.

► *Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.*

TEST NO 5

■ 8-2-5: Yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının doğrulanması:

Standartlarda verilen değerler çıplak enerjili iletken ve panoya uygulanır.

Havadaki minimum yalıtım aralığı darbe dayanma gerilimine ve pano içindeki kirliliğe bağlıdır.

Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu yalıtım gerilimine, kirliliğin derecesine, yüzeyleri ayıran izolasyon materyalinin tipine bağlıdır.

► *Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.*

TEST NO 6

■ 8-2-6: Mekanik çalışmanın doğrulanması, mekanik testi iç montajı yapılmış panoya uygulanır. Standartların gerektirdiği gibi test 50 defa gerçekleştirilir.

► *Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.*

TEST NO 7

■ 8-2-7: Koruma derecesinin doğrulanması: bu test aşağıdaki noktalar doğrultusunda panonun kabiliyetini belirlemek amacıyla yapılır.

İnsanların enerjili kısımlara dokunmalarına karşı korunması.

Ekipmanların içine katı parçaların veya sıvıların nüfus etmesini önlemek.

Ekipmanı dış etkilere karşı korumak.

► *Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.*

TEST NO 4

■ 8-2-4: Verification of the continuity of the protective circuit:

This test is defined by two tests.

Verification of conductors units opened section with protective circuit effective connection.

Verification of protective circuit and short circuit withstand strength.

► *Our firm passed from this test.*

TEST NO 5

■ 8-2-5: Verification of the clearance creepage distances:

The values specified in the standard are applied to the bars conductor and panel. The minimum insulation internal in air depends on the stock, resistance voltage and the impurities will the panel.

The length of the surface power leakage route will depend on the insulation material that separates the conductive surfaces.

► *Our firm passed from this test.*

TEST NO 6

■ 8-2-6: Verification of the mechanical operation, mechanical test is applied to the panel with in er assembly each test may be performed 50 times as required under the appliance standard.

► *Our firm passed from this test.*

TEST NO 7

■ 8-2-7: Verification of the degrees of protection: This test is performed to determine capability of the panel in relation with the following points.

Protecting people against touching the energized components.

Preventing any solid particle or liquids from leakage into the products.

Protecting the equipment against external effects.

► *Our firm passed from this test.*

ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA SEÇİMİ

FUSE SELECTION FOR THREE PHASE MOTORS ACCORDING TO RATED CURRENT

Motor Gücü Motor Powers		CosØ	220V Motor Anma Akımı 220V Motor Rated Current	Sigortalar Fuses		380V Motor Anma Akımı 380V Motor Rated Current	Sigortalar Fuses		Bağlantı Kablosu NYY-NYCY mm ² Connection Cable NYY-NYCY mm ²
KW	PS			Direk Directly	Y/Δ		Direk Directly	Y/Δ	
0.25	0.34	0.70	1.4	4	2	0.8	2	2	4x2.5
0.37	0.50	0.72	2.1	4	2	1.6	4	2	4x2.5
0.55	0.75	0.75	2.7	4	4	1.6	4	2	4x2.5
0.75	1	0.80	5.4	6	1	2	4	4	4x2.5
1.1	5	0.80	4.4	6	6	2.6	4	4	4x2.5
1.5	2	0.83	6	16	10	3.5	6	6	4x2.5
2.2	3	0.84	8.7	20	16	5	10	6	4x2.5
3	4	0.84	11.5	20	16	6.6	16	10	4x2.5
4	5.4	0.84	14.7	25	20	8.5	20	16	4x2.5
5.5	7.5	0.85	14.8	35	25	11.5	25	20	4x2.5
7.5	10	0.86	26.5	50	35	15.5	35	25	4x4
11	15	0.86	39	63	50	22.5	35	35	4x6
15	20	0.86	52	50	63	30	50	35	4x6
18.5	25	0.86	62	100	80	36	63	50	4x10
22	30	0.87	74	100	80	43	63	50	4x10
30	40	0.87	98	125	100	57	80	63	4x16
37	50	0.87	124	200	160	72	100	80	3x25+16
45	61	0.88	147	225	200	85	125	100	3x35+16
55	75	0.88	180	250	225	104	60	125	3x50+25
75	100	0.88	246	350	250	142	200	60	3x75+35
90	123	0.88	-	-	-	169	225	200	3x95+50
110	150	0.88	-	-	-	204	250	225	3x120+70
132	180	0.88	-	-	-	243	300	250	3x120+70

KULLANILAN KABLO BOYUTLARINA GÖRE RAKOR TİPLERİ

PG CABLE GLAND SIZE

Rakor Tipi PG Size	Rakordan Geçirilen Bazı Kablo Cinsleri Some Used Cable Types		Rakordan Geçirilen Bazı Kablo Cinsleri Some Used Cable Types		Min-Max. Kablo Çapı For Cable Q Min.- Max. (mm)	Rakor Çapı Hole Diameter To Be Punched Q (mm)
PG-7					3-65	12.5
PG-9	1x1.5				4-8	15.5
PG-11	1x6				5-10	18.5
PG-13.5	1x16	2x1.5	3x15		6-12	20.5
PG-16	1x25	2x4	3x25	4x15	10-14	22.5
PG-21	1x70	2x10	3x10	4x6	13-18	28.5
PG-29	1x150	2x25	3x16	4x16	18-20	37.5
PG-36	1x300	2x50	3x35	4x35	22-32	47
PG-42	3x50+25		3x70	4x50	32-38	55
PG-48	3x70+35		3x95	4x70	37-44	60

IP KORUMA SINIFLARI
DEFINITION OF IP PROTECTION DEGREES

Birinci Rakam First Number	Katı Cisimlere Karşı Koruma Protection Against Solid Objects	İkinci Rakam Second Number	Sıvı Maddelere Karşı Koruma Protection Against Liquids Objects
0	Koruma Yok No Protection	0	Koruma Yok No Protection
1	50mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma Protected against solid object; diameters \geq 50mm	1	Dik süşen su damlalarına karşı koruma Protected against vertical dripping water
2	12mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma Protected against solid object; diameters \geq 12mm	2	15'lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı koruma Protected against 15° (angle from the vertical) dripping water
3	2.5mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma Protected against solid object; diameters \geq 2.5mm	3	60'lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı koruma Protected against 60° (angle from the vertical) sprays water
4	1mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma Protected against solid object; diameters \geq 1mm	4	Her yönden gelen su damlalarına karşı koruma Protected against every direction of sprays water
5	Toza karşı koruma Protected against dust (hamless amount permitted)	5	Su püskürtmelerine karşı koruma/ Protected against low pressure water join from all directions (hamless amount permitted)
6	Toza karşı tam koruma Completely protected against dust	6	Şiddetli deniz dalgalarına karşı koruma/ Protected against strong water just from all directions (hamless amount permitted)
		7	Suya batırmalara karşı koruma/ Temporary protected against immersion in (water must not penetrate in harmful quantity ad desclbad period)
		8	Basınç altında uzun süre suda kalmaya karşı koruma/ Protected against under pressure long prinds of immersion in water

BAKIR BARA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ

Bara/ Bare			Devamlı Yükleme Akımı (A) 50 Hz. A.A. / Permissible Loading (A) With 50Hz.							
Boyut mm Width Thlones	Kesin mm Cross Section	Ağırlık kg/m. Weight	Boyalı Bara Adedi / Number Of Bars (Painted)				Çıplak Bara Adedi / Number Of Bars (Bare)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
12x2	24	0.21	125	250			110	220		
15x2	30	0.27	155	270			140	240		
15x3	45	0.40	185	330			170	300		
20x2	40	0.36	205	350			185	315		
20x3	60	0.54	245	425			220	380		
20x5	100	0.89	325	550			290	495		
25x3	75	0.67	300	510			270	460		
25x5	125	1.12	385	670			350	600		
30x3	90	0.80	350	600			315	540		
30x5	150	1.34	450	780			400	700		
40x3	120	1.07	460	780			420	710		
40x5	200	1.78	600	1000			520	900		
40x10	400	3.56	835	1500	2060	2800	750	1350	1850	2500
50x5	250	2.23	720	1200	1750	2300	630	1100	1500	2100
50x10	500	4.45	1025	1800	2450	3330	920	1620	2000	3000
60x5	300	2.67	825	1400	1980	2650	750	1300	2800	2400
60x10	600	5.34	1200	2100	2800	3800	1100	1860	2500	3100
80x5	400	3.56	1060	1800	2450	3300	950	1650	2200	2900
80x10	800	7.12	1540	2600	3300	4600	1400	2300	3100	4200
100x5	500	4.45	1310	2200	2950	3800	1100	2000	2600	3400
100x10	1000	8.90	1880	3100	4000	5400	1700	2700	3600	4800
120x10	1200	1.68	2200	3500	4600	6100	2000	3200	4200	5500
160x10	1600	14.24	2880	4400	7800	7800	2600	3900	5200	7000



2012 - 1



ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜRETİM
INTERNATIONAL STANDART OF PRODUCTION

www.yavuzpano.com
0212 261 05 00

www.yavuzpano.com.tr